
Placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento con 2 RJ45 categoría 6 FTP aluminio Simon 500 Cima

REF. **50003089-033**

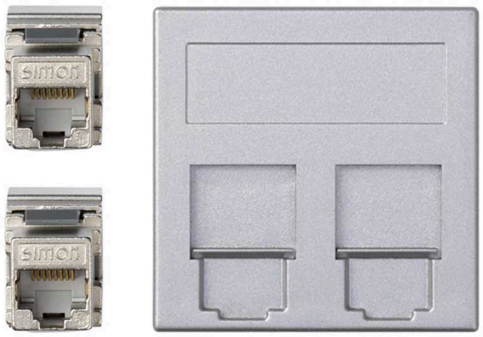

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con la placa de voz y datos plana con acabados en Aluminio de la Colección Simon 500 Cima con guardapolvo de 1 elemento y 2 RJ45 categoría 6 FTP, garantiza la velocidad en la transmisión de datos en cualquier zona de trabajo. Fabricada con materiales aislados con termoplástico autoextinguible libre de halógenos, previene la propagación de llama y toxicidad por humo en caso de incendio. Además, está diseñada para instalación en envolventes verticales y horizontales con clipaje para su fijación sin necesidad de utilizar adaptadores. La versatilidad y sencillez de instalación, junto a sus acabados en Aluminio, mejora su estética y funcionalidad a la par que favorece la integración en un espacio compacto. Compatible con puertos Keystone I, II y cableado 22-26 AWG, la placa plana Simon 500 Cima, incluye módulo y conector de RJ45 para ofrecerle la mayor y más rápida conectividad en cualquier entorno de trabajo.

ACABADO

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo, 2 RJ45 de categoría 6 FTP y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
Cableado 22-26 AWG

CONEXIÓN RJ45
Sin herramienta de inserción

CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR
categoría 6 FTP

NÚMERO DE CONECTORES
2

CONECTORES RJ45
Incluidos en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
Sí

FORMATO
RJ45

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
1

TIPO DE PLACA
Plana

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluidos en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
170.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
195.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
270.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
8950500.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.06

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.06

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053097915

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
223.00

ANCHO EMBALAJE
334.00

LONGITUD EMBALAJE
425.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT


VOLUMEN EMBALAJE
0.05

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
1.14

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

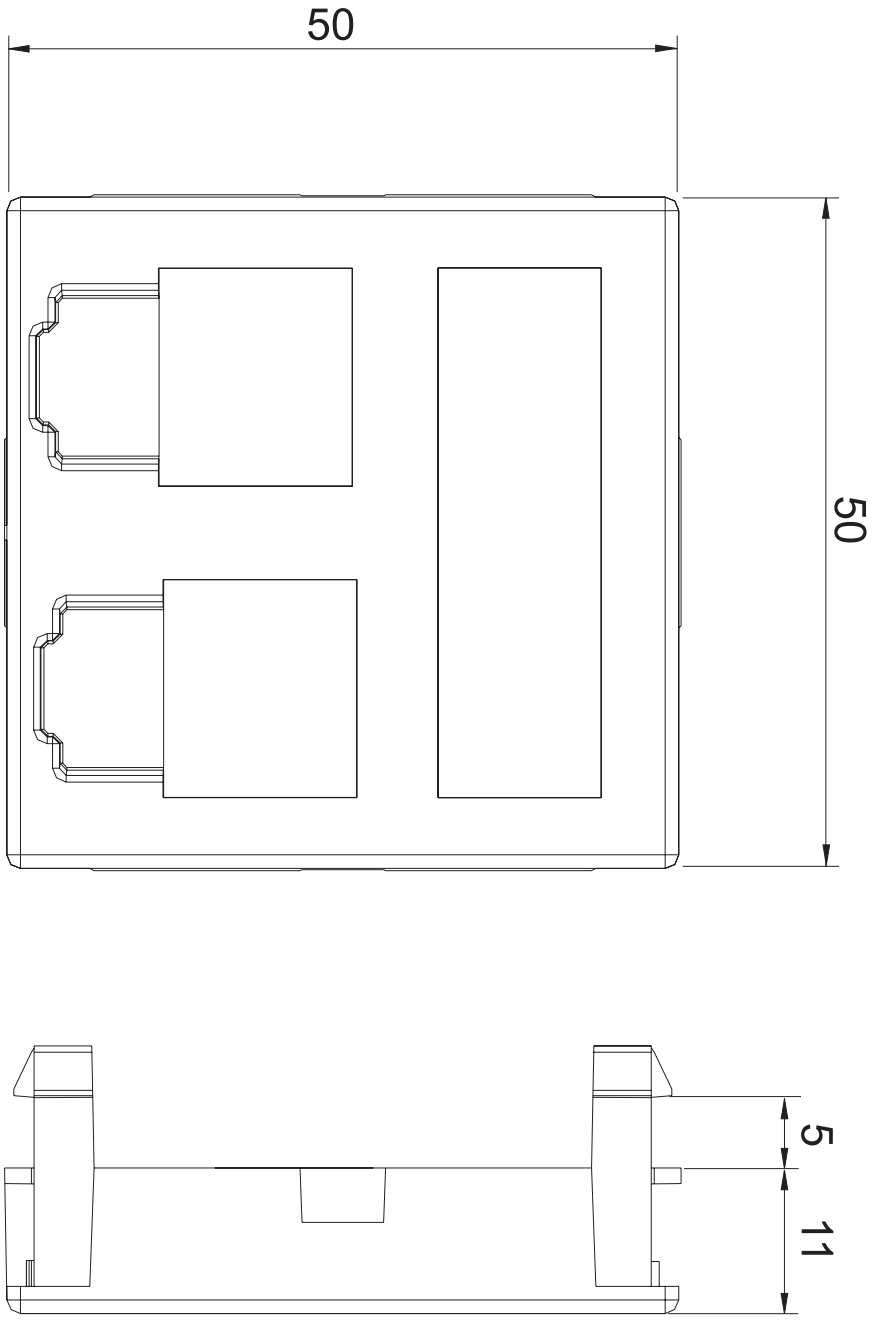
50
50
5
11