

Toma de corriente dúplex tierra aislada 15A 127V con embornamiento a tornillo naranja Simon 25 Plus

REF. 25426-59



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Tenemos, en esta ocasión, una toma de corriente dúplex tierra aislada, en un diseño muy funcional, como acostumbra la reconocida marca SIMON a través de su colección Simon 25 Plus.

Este modelo está fabricado en policarbonato técnico y aleación de metales, cobre, zinc, plomo y latón, materiales de gran calidad que garantizan durabilidad, al mismo tiempo que están diseñados para no perder el color con una prolongada exposición a la luz solar. Un producto de primera calidad que dejará su instalación eléctrica con una terminación inigualable.

Admite cableado de 3.3mm y pelado de 11mm. Además, viene en una terminación color naranja muy acorde a las últimas tendencias en diseño. Apto para empotrar en vertical y con embornamiento a tornillo muy sencillo y muy seguro.

Las dimensiones de este modelo son de 75.25 x 114.15 mm y ha sido fabricado siguiendo las normativas NMX-J-005-ANCE-2005; NMX-J-508-ANCE-2010. Está pensado para una tensión de 10A y un voltaje de 127V, seguro y resistente, capaz de aguantar hasta 50°C de temperatura.

ACABADO

Naranja

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000125

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 25 Plus

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

INTENSIDAD (A)

15 A

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

3 módulos

TIPO DE MECANISMO

Insertion

TENSIÓN (V~)

127 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

41.50

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

70.00

LONGITUD EMBALAJE

227.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

41.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

70.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

67.20

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

GRM

VOLUMEN EMBALAJE

1.45

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

EAN EMBALAJE

7506020300784

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.11

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

PESO BRUTO EMBALAJE

0.70

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

ALTURA EMBALAJE

46.00

PESO NETO EMBALAJE

700.00

ANCHO EMBALAJE

139.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO


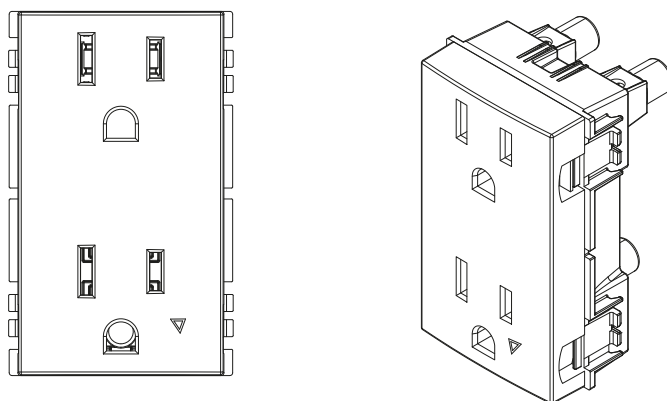


DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

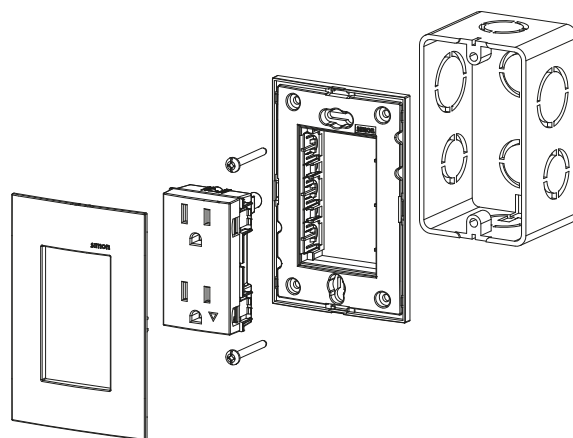