


Tecla con visor para pulsador con función luminosa de 1 elemento negro Simon K45

REF. K114/14

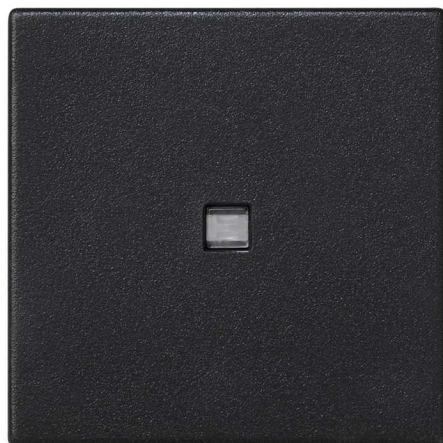

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Balice su mecanismo eléctrico en situaciones de escasa iluminación con la tecla con visor para pulsador con función luminosa incorporada de la colección Simon K45. Con unos acabados en negro y una dimensión compacta de 45 x 45 mm y 10 mm de profundidad, se garantiza la integración total del conjunto en todo tipo de espacios aportando un estilo actual y sencillo adecuado para todo tipo de ambientes y estilos decorativos. Está diseñado para instalación tanto empotrada como en superficie, lo que maximiza la versatilidad del producto permitiendo que se adecúe a las necesidades específicas de cada espacio. Fabricado con materiales de termoplástico libre de halógenos, previene de la propagación de llama y toxicidad por humo en caso de incendio, y puede alcanzar temperaturas máximas de más de 60 °C.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tecla y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000011

OBSERVACIONES

Utilizado para balizar el mecanismo y visualizar donde se encuentra en la oscuridad

INFORMACIÓN TÉCNICA

DISPONIBLE EN

Versiones de cuarto y medio módulo

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

RAL

7021

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Fijación mediante clipaje directo,
sin necesidad de herramientas

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45
y específico Simon 500 Cima
mediante adaptador
(ref.50012088-038)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 60669-1:2018 / EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.01	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 590625
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8426436047143	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.3	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.96
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 75	PESO NETO EMBALAJE 0.1
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.01	ANCHO EMBALAJE 105	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 75	