


Couvercle latéral avec accès direct 2 connecteurs à 3 pôles pour profilé aluminium Ofiblock Compact grise claire Simon K45

RÉF. ACFC04/24

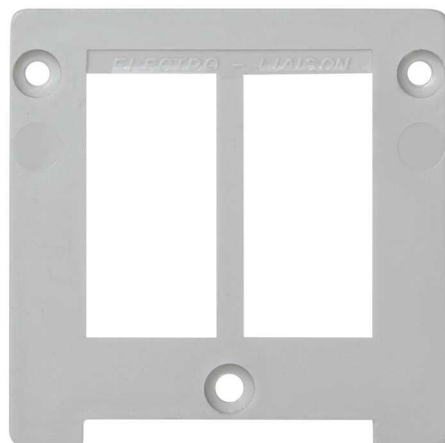

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Side cover with direct access for 2 connectors with 3 poles for profiles in Ofiblock Compact aluminium light grey in colour of the series Simon K45. It measures 54 x 54 x 3 mm and is fabricated in self-extinguishing halogen-free thermoplastic that guarantees a low toxicity in case of smoke and the no-propagation spread in case of fire. Follow the regulation UNE-EN 60.670-23 and can be installed in places with a temperature of between - 5 to 60 ° C and to clean it, just have to use a dry and soft cloth and never use abrasive cloths or cleaners containing chlorine. The main element of the series Simon K45 Teleblock is its, which presents an automatic elevation that facilitates and solved the needs of connection number, adapting to any type of furniture and closed after connection, it fits perfectly into the furniture, concealing all connections; hand in this position, the role of an aesthetic parades.

FINITION

Gris Clair

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Couvercle latéral avec accès direct pour 2 connecteurs à connexion rapide à 3 pôles

CLASSE ETIM

EC000011

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

TEMPÉRATURE MAX PENDANT
LES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION (°C)
+60° C

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+125°C (selon la norme IEC
60670)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)
>5 MOhm à 500 V

CLASSIFICATION IP
IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

CONNECTABLE
Non

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et
sec. N'utilisez pas de chiffons
abrasifs et/ou de nettoyants
contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE
PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60° C

RAL
7035

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES
2

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ACCÈS AU CÂBLAGE
À travers les accommodation
insérés dans la plaque latérale.
Entrée pour connecteurs rapides
à 3 pôles

RETRAIT DES COMPOSANTS
Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE
Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)
+850°C (selon la norme IEC
60670)

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.01	LONGUEUR EMBALLAGE 140.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436039155	VOLUME EMBALLAGE 911400.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.30	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 20	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 70.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.14
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.01	LARGEUR EMBALLAGE 93.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.14
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM