Interruptor bipolar 16 AX 250V~ con sistema de embornamiento a tornillo

REF. **G7513339**

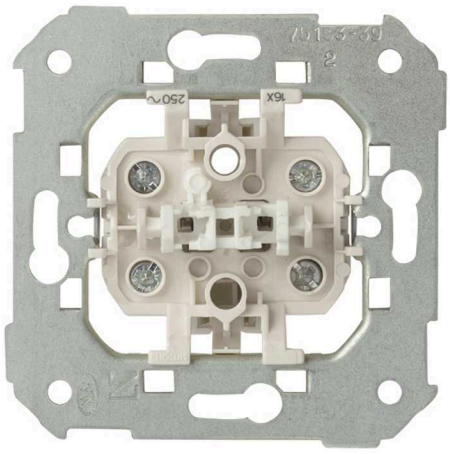

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

De la serie Simon 75, presentamos este interruptor bipolar de 16AX y 250V. Este mecanismo también es válido para las series 82 y 88. Su funcionamiento es de tipo basculante.

El sistema de embornamiento se realiza a tornillo. Tener presente que la sección de cable que admite es de 0,2 mm a 0,5 mm y el pelado de cable necesario para realizar con éxito la conexión es de 13 mm.

Información a tener en cuenta para su instalación: Es apto para instalar en superficie y para empotrar. Los mecanismos del interruptor se instalan cuando un punto de luz se acciona desde un único sitio.

Pertenece a la gama de mecanismos de mando de la serie Simon 75 y está fabricado por componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos.

Con los mecanismos de la colección 75 de Simon la habitabilidad mejora porque ofrece una extensa gama de opciones para equipar convenientemente cada espacio.

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88

EMBALAJE

Retráctil

CLASE ETIM

EC001590

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,2 a 0,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA

No

INTENSIDAD (A)

16 AX

CLASIFICACIÓN IP

IP20

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)

5 - 40 ºC

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)

-25 - 50 ºC

VERSIÓN

Individual

TENSIÓN (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

13

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 60669-1:2018|EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8412852011912

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.07

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.07

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
301719

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0

EAN EMBALAJE
18412852011919

PESO BRUTO EMBALAJE
0

ALTURA EMBALAJE
225

LONGITUD EMBALAJE
85

PESO NETO EMBALAJE
0.7

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
3.06

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

ANCHO EMBALAJE
160

MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88

Mecanismos básicos / Basic switches



Interruptor unipolar / Single-pole switch
XXXX101-XXX

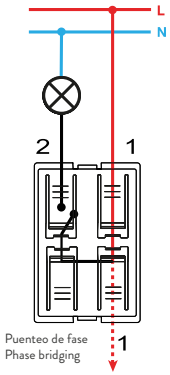

Interruptor unipolar / Single-pole switch
7700101-039



Pulsador / Push button switch
XXXX150-XXX

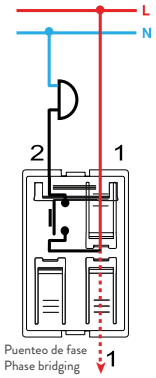

Pulsador / Push button switch
7700150-039

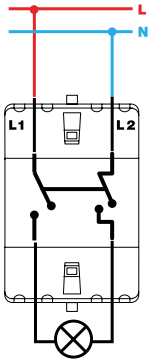

Interruptor bipolar / Double pole switch
XXXX133-XXX

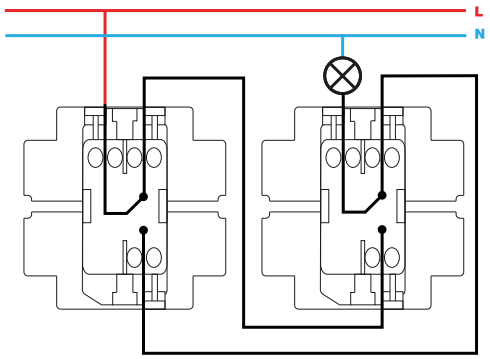

Conmutador / 2-way switch
XXXX201-XXX

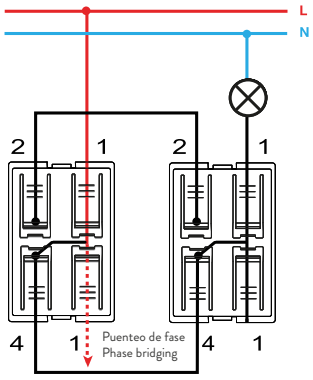

Conmutador / 2-way switch
7700201-039

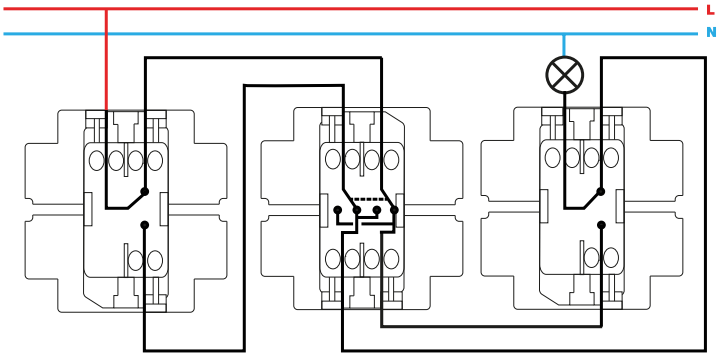

Conmutador cruce / Intermediate switch
XXXX251-XXX

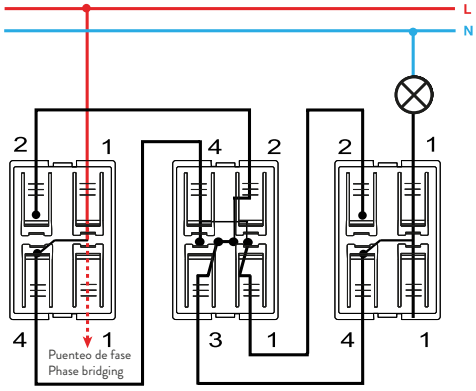

Conmutador cruce / Intermediate switch
7700251-039

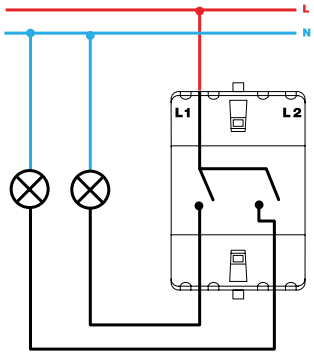

Grupo 2 interruptores / 2 switches group
XXXX398-XXX

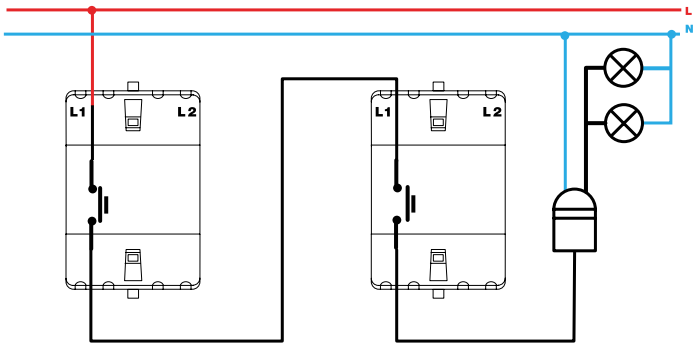

Pulsador desconexión / Push button desconexion switch
XXXX152-XXX

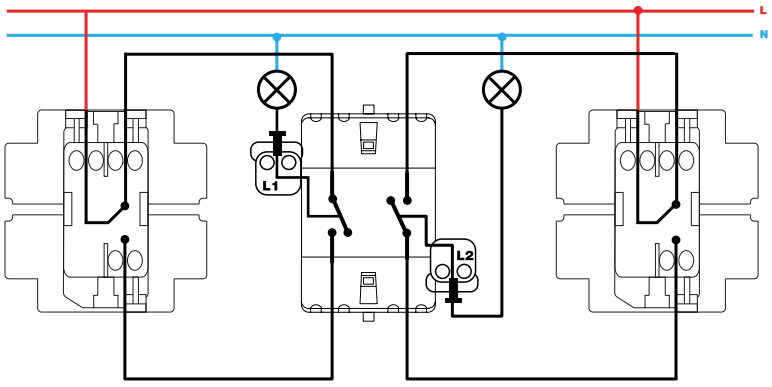

Grupo dos conmutadores / 2-way switches group
XXXX397-XXX

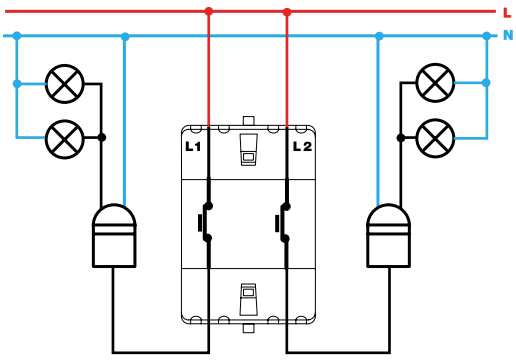

Grupo de pulsadores desconexión / Push button switch desconexion group XXXX395-XXX

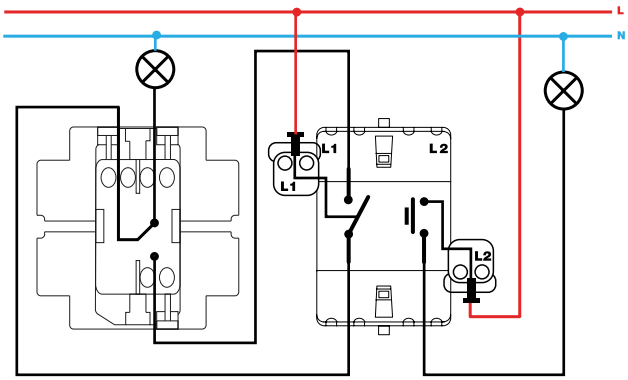

Grupo conmutador y pulsador / 2-way and push button switch group
XXXX301-XXX

Mecanismos con piloto / Pilot switches



Interruptor unipolar / Single-pole switch
XXXX102-XXX

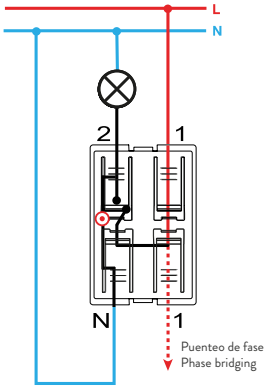

Interruptor con piloto / Push button pilot switch
7700112-039

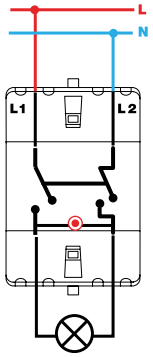

Interruptor bipolar / Double pole switch
XXXX134-XXX

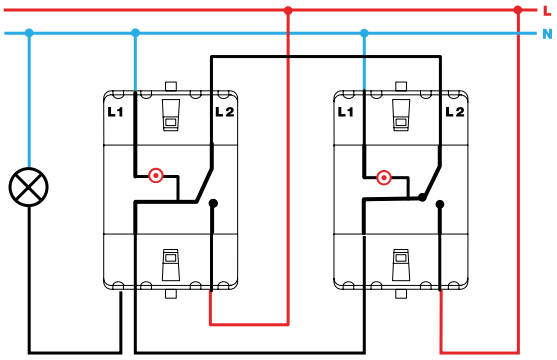

Conmutador / 2-way switch
XXXX202-XXX

Mecanismos con luminoso / Switches with light



Interruptor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light
XXXX104-XXX



Pulsador con luminoso / Push button switch with light
XXXX160-XXX

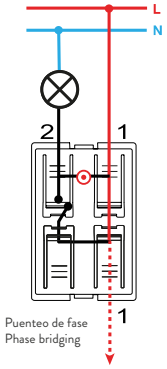

Pulsador con luminoso / Push button switch with light
7700160-039

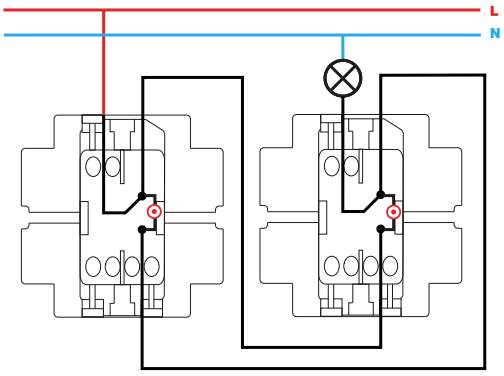

Conmutador con luminoso / 2-way switch with light
XXXX204-XXX

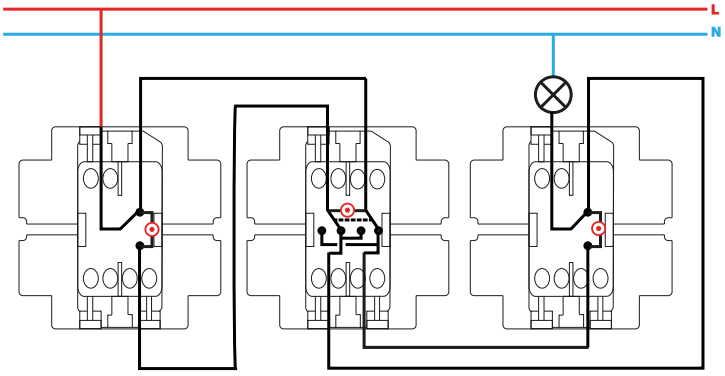

Conmutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light
XXXX254-XXX