


# Grupo de 2 interruptores 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento rápido Simon 75

REF. 75398-39

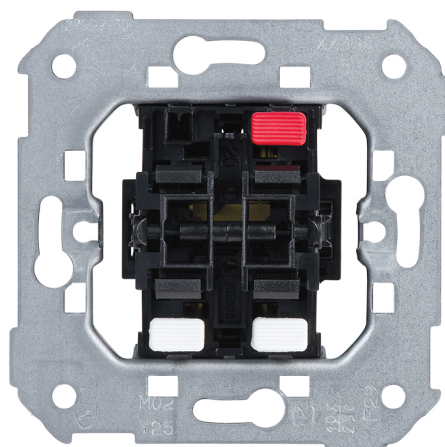

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Grupo de 2 interruptores unipolares 10 AX 250 V~ Simon 75 con sistema de embornamiento rápido, diseñado para el corte y cierre independiente de dos circuitos de iluminación desde un único mecanismo. Soporta una intensidad nominal de 10 AX a 250 V~ 50 Hz, ofreciendo una solución eficiente y segura para instalaciones residenciales y profesionales. Incorpora sistema de conexión por inserción que facilita un cableado ágil y fiable, admitiendo conductores de 1,5 a 2,5 mm<sup>2</sup> con pelado de 11 mm. Su accionamiento basculante garantiza una maniobra precisa y duradera en usos frecuentes. Fabricado con componentes metálicos y aislamiento termoplástico libre de halógenos, conforme a la normativa EN 60669-1 y directivas europeas aplicables, proporciona seguridad, resistencia y plena compatibilidad con la serie Simon 75 y marcos compatibles.

### TIPO DE BALANCÍN

Basculante

### MATERIAL

Metal,Plástico

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82  
Detail, Simon 82 Nature , Simon  
82 Concept y Simon 82

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

### CLASE ETIM

EC001590

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE  
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA  
(MM)  
1.5 - 2.5

NÚMERO DE CONTACTOS  
3

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSIBLES  
1 elemento

FRECUENCIA  
50 Hz

FUNCIÓN INDICADORA  
No

INTENSIDAD (A)  
10 AX

CLASIFICACIÓN IP  
IP21

ENLAZABLE  
No

TIPO DE MECANISMO  
Pivoting

MONOBLOQUE  
No

TENSIÓN NOMINAL (V~)  
250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE  
FUNCIONAMIENTO (°C)  
5 - 40 °C

DIMENSIÓN DE  
EMPOTRAMIENTO (MM)  
30

RANGO DE TEMPERATURA DE  
ALMACENAMIENTO (°C)  
-25 - 50 °C

VERSIÓN  
Doble

NÚMERO DE CABLES  
4

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE  
NECESARIO (MM)  
11

GARRA  
Simon 27

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA  
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN  
Tornillos

INSTALABLE EN CAJA DE  
EMPOTRAR  
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN  
Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN  
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE  
TERMINAL - FUNCIÓN 1  
Rápido

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053256046

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.06

### LONGITUD EMBALAJE

165.00

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.06

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

3026595.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053003992

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.63

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

221.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.62

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### ANCHO EMBALAJE

83.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

