

Interrupteur à bouton poussoir électronique iO Simon 100

RÉF. 10000322-039



INFORMATION DE BASE

FINITION

Noir

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme et instructions

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 100

CLASSE ETIM

EC001590

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 à 2,5 mm

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

Demi-élément

FONCTION INDICATEUR

Non

INTENSITÉ (A)

10 AX

PROTOCOLE DE CONNECTIVITÉ

Z-wave

CLASSIFICATION IP

IP20

TYPE DE MÉCANISME

Touche interrupteur à impulsion

MONOBLOC

Non

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 40 °C

ALIMENTATION (V~)

230 V~

VERSION

Unique

TENSION (V~)

230 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

6

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour montage encastré

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053146668

POIDS NET DU PRODUIT

0.05

LONGUEUR EMBALLAGE

65.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053146668

VOLUME EMBALLAGE

143000.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

55.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.48

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.05

LARGEUR EMBALLAGE


40.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.05

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

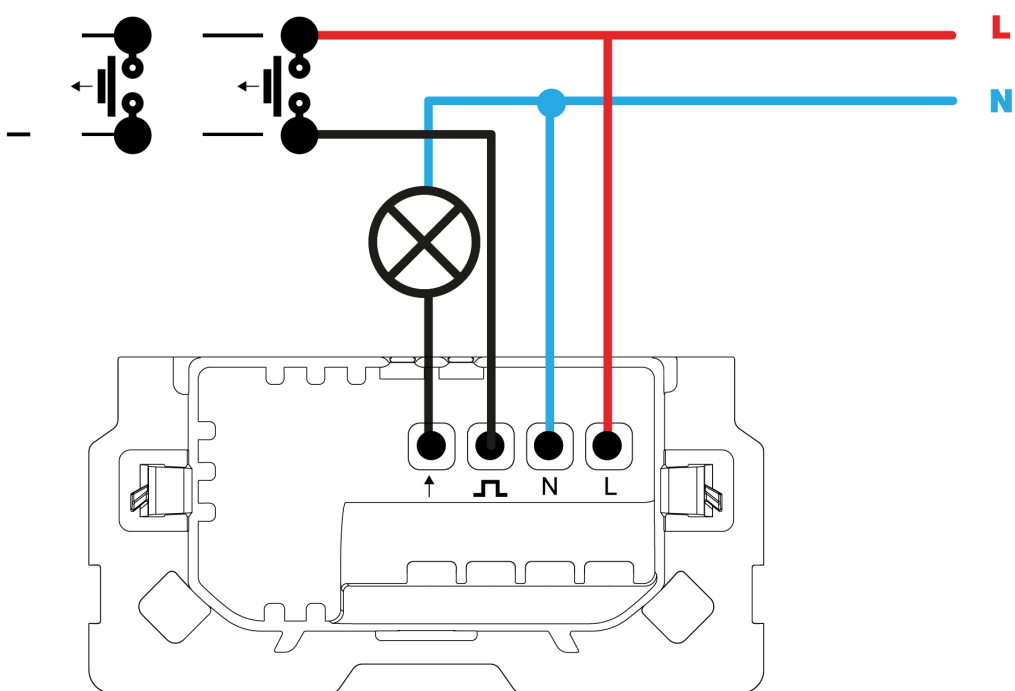

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet