


Interruptor eletrônico Simon iO 2 fios de tecla estreita preto mate Simon 270

REF. 21001322-098

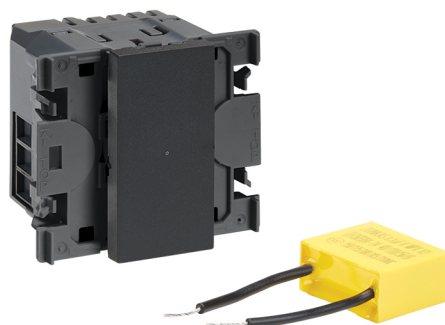

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Modernize a sua casa com controlo de iluminação IoT de forma fácil, aproveitando a cablagem existente nas paredes e sem necessidade de obras. Instale o Interruptor Simon iO de 2 fios, sem precisar de cablar o neutro, bastando colocar um condensador em paralelo com a carga. Comunica com a nuvem através do Wi-Fi da sua casa e permite ligar e desligar as luzes remotamente, ou vinculá-lo aos assistentes de voz Hey Google ou Amazon Alexa para controlar a luz por comandos de voz. Pode ainda ampliar as funcionalidades com o HUB de secretária, completando a experiência com sensores e programações horárias. Se tiver dúvidas, visite a Casa da Luz da Simon, em Madrid ou Barcelona, e inspire-se com todas as possibilidades. Comece hoje mesmo a criar a sua casa inteligente. Disponível em até 9 cores de acabamento: 090 Branco Brilhante; 190 Branco Mate; 091 Cobre; 093 Alumínio; 094 Champagne; 095 Ouro; 096 Titânio; 097 Bronze; 098 Preto Mate.

ACABAMENTO

Preto Mate

COMPATIBILIDADE

Marcos de estética mínima
Simon 270

CLASSE ETIM

EC001590

MATERIAL

Termoplástico

OBSERVAÇÕES

O condensador deve ser instalado em paralelo com a carga para o correto funcionamento. Suporta carga com tecnologia LED até 200W 230VAC 50Hz. Para completar a instalação do produto, é necessário utilizar um suporte múltiplo e uma moldura da série 270. Disponíveis em vários acabamentos. Recomenda-se escolher uma moldura da mesma cor do interior selecionado para criar um conjunto monocromático.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

NÚMERO DE INTERRUPTORES

1

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

RAL

9005

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TENSÃO (V~)

230 V~

INTENSIDADE (A)

10 AX

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)

7

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/53/UE RED | EN 50428:2005 + A1:2007 + A2:2009 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 300328 V2.2.2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053358559

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.07

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.07

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053358559

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

80.00

LARGURA DA EMBALAGEM

55.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

55.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

242000.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.09

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.07

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet