

Toma de corriente 2P+T con seguridad 15A 127V~ aluminio Simon 82

REF. 82422-63



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Este tomacorriente con seguridad, forma parte del exclusivo y amplio catálogo de la serie Simon 82. Haciendo una combinación perfecta entre la funcionalidad y el diseño, este tomacorriente está hecho para cumplir a cabalidad sus funciones y a su vez, embellecer el ambiente en el que trabaja.

Está fabricado con una alineación de metales que incluye el Zinc, cobre, latón y plomo. Diseñado para trabajar de forma óptima en corrientes de 15 amperios y 127 Voltios.

Un acabado hermoso de color aluminio que se recomienda combinar con los demás artefactos del espacio como tapas y teclas para mantener la armonía en el espacio que se desea instalar.

Este es un módulo individual, funciona de forma ideal con cables de 11mm y admite una sección del cable de hasta 3,3 mm en su instalación. La instalación es muy sencilla ya que puede colocarse en superficies o empotrarse; sus dimensiones son de 22.5mm x 53.00 mm y se puede instalar de forma vertical u horizontal dependiendo a elección del instalador.

ACABADO

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

COMPATIBILIDAD

Placas y teclas Simon 82

CLASE ETIM

EC000125

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

INTENSIDAD (A)

15 A

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

VERSIÓN

Individual

TENSIÓN (V~)

127 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

22.80

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

39.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

55.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.05

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

52.50

PESO NETO DEL PRODUCTO

31.25

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

GRM

EAN EMBALAJE

7506020304973

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

24

ALTURA EMBALAJE

46.00

ANCHO EMBALAJE

139.00

LONGITUD EMBALAJE

227.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1.45

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.75

PESO NETO EMBALAJE

750.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO


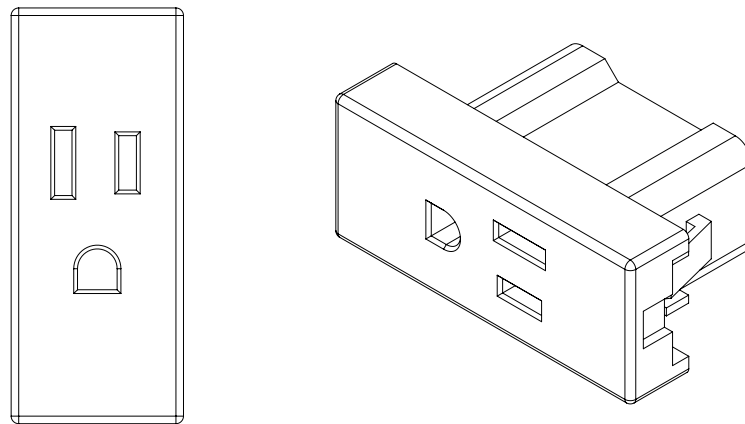


DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

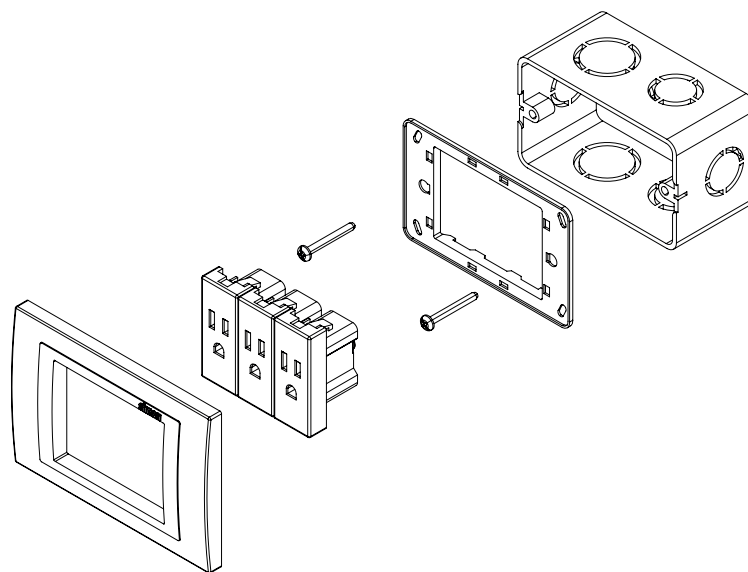