

Interrupteur master pour volets Simon iO aluminium Simon 270

RÉF. 21000133-093



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Interrupteur master pour volets Simon iO de la série Simon 270, à commande par pression et rotation pour le contrôle de volets et stores motorisés. Symbole flèche et verrouillage électrique. Section de câble admise de 1,5 à 2,5 mm, avec 7 mm de dénudage et raccordement à vis. Fabriqué en thermoplastique, il mesure 45 x 45 mm. Il communique en Wi-Fi pour le contrôle à distance et l'intégration dans l'écosystème Simon iO. Tension nominale 230 V~ à 50-60 Hz. Adapté au montage encastré dans un boîtier universel, en position verticale ou horizontale. Indice de protection IP20. Plage de température de fonctionnement : 0 à 40 °C. Plage de température de stockage : -20 à 85 °C. Nettoyer avec un chiffon doux légèrement humidifié à l'eau savonneuse, en évitant les nettoyants abrasifs ou chlorés. Jusqu'à 9 finitions disponibles : 090 Blanc Brillant ; 190 Blanc Mat ; 091 Cuivre ; 093 Aluminium ; 094 Champagne ; 095 Or ; 096 Titane ; 097 Bronze ; 098 Noir Mat.

FINITION

Aluminium mat

SYMBOLE

Flèche

MATÉRIAU

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 270

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Interrupteur master pour volets iO et mode d'emploi

CLASSE ETIM

EC000044

REMARQUES

Le master volets est un dispositif qui s'associe à un interrupteur volets et permet de monter ou descendre un volet, un store ou similaire depuis un autre point de commande, physiquement ou à distance via l'application Simon iO. Il est possible d'associer un nombre maximum de 20 volets.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CLASSIFICATION IP

IP20

ALIMENTATION (V~)

127/230 V~

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 à 2,5 mm

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RAL

9006

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

TYPE DE MÉCANISME

Bouton-poussoir à bascule

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-20 - 85 °C

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 40 °C

TENSION (V~)

127/230 V~

FONCTION INDICATEUR

Oui

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

7

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universal

TYPE D'INSTALLATION

À encastrer

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis


RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/53/UE RED | EN 50428:2005 | EN 50428:2005 A1:2007 | EN 50428:2005 A2:2009 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 300328 V2.2.2

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053281635	POIDS NET DU PRODUIT 0.05	LONGUEUR EMBALLAGE 55.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053281635	VOLUME EMBALLAGE 242000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 80.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.07
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.05	LARGEUR EMBALLAGE 55.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.05
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM

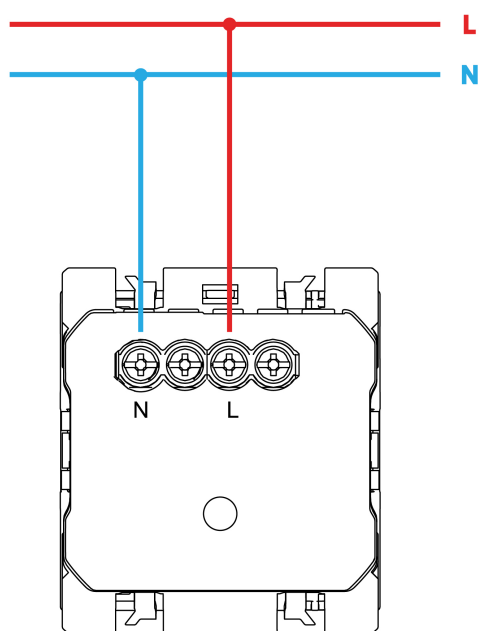

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet