

Toma de corriente dúplex 2P+T con seguridad con placa 15A 127V marfil Simon 25 Plus

REF. 25424-61



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Esta toma de corriente dúplex 2P+T, salida directamente de la serie Simon 25 Plus, es un perfecto ejemplo del diseño y calidad a los que este fabricante ya nos ha acostumbrado.

Pensado para durar, este modelo está fabricado en policarbonato técnico y aleación de metales, cobre, zinc, plomo y latón, que brindan la mejor calidad y garantizan que pueda operar durante mucho tiempo, sin perder color ni funcionalidad.

Admite sección de cable de 3.3mm y pelado de 11mm, y está diseñado para una tensión de 10A y un voltaje de 127V, siendo capaz de aguantar hasta 50°C de temperatura, por lo que se asegura una máxima durabilidad frente a cualquier desperfecto que pueda llegar a ocurrir en la red eléctrica.

Sus dimensiones son de 66.93mm x 43.43mm, listo para empotrar en vertical. Este diseño en particular viene en un acabado de color marfil y ha sido fabricado bajo las normas NMX-J-005-ANCE-2005; NMX-J-508-ANCE-2010, cumpliendo con todas las medidas de seguridad para los productos de este tipo.

ACABADO

Marfil

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000125

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 25 Plus

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

INTENSIDAD (A)

15 A

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

3 módulos

TIPO DE MECANISMO

Insertion

TENSIÓN (V~)

127/220 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
7506207313033	88.58	303.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
41.60	87.00	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
75.50	GRM	3.85
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
114.60	7506020304102	DMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	12	0.56
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.36	135.00	1044.00
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
DMQ	94.00	KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO


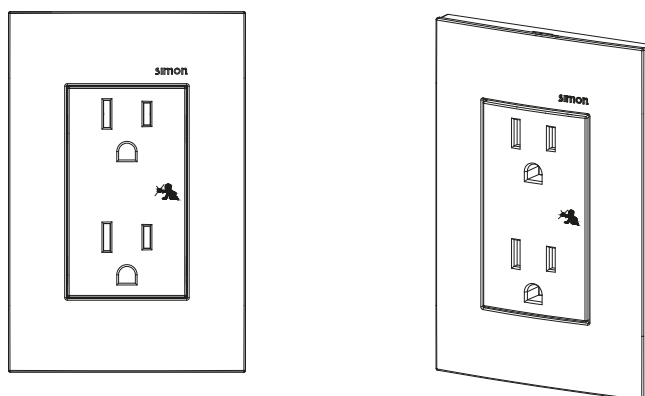


DIAGRAMA DE MONTAJE



*Incluye Placa, mecanismo(s) y chasis

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

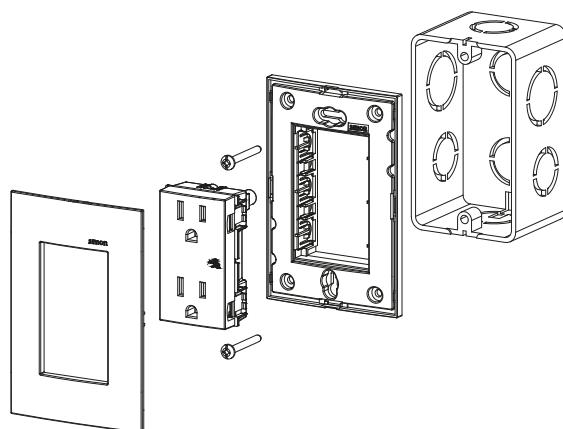