


Commutateur 10 AX 250V~ avec système de connexion rapide Simon 75

RÉF. 75201-39

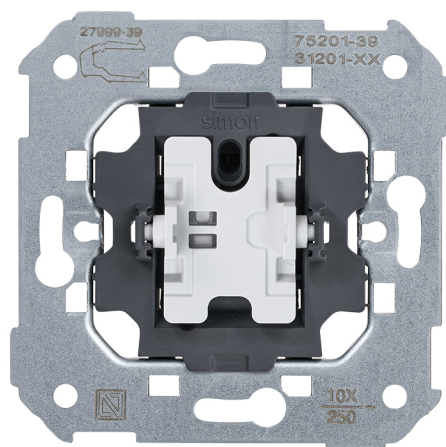

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Interrupteur avec une intensité de 10 AX et une puissance de 250 V~, incluant un système de connexion rapide qui permet une installation facile, confortable et rapide de l'élément. Cela est dû à la compatibilité qu'il a avec les mécanismes de la série Simon 77, grâce à quoi vous pourrez installer l'élément en quelques minutes, sans perdre une seconde de plus, il vous suffira simplement d'insérer et de serrer le mécanisme pour qu'il soit correctement installé. L'élément de la série Simon 75 a en outre la possibilité d'implémenter une fonction signalizatrice via un support signaliseur et une touche avec hublot. L'interrupteur est fabriqué avec les meilleurs composants métalliques avec un isolement thermoplastique exempt de halogènes, ce qui vous permet d'acquérir un élément de la meilleure qualité possible pour fonctionner dans différents intervalles de température.

MATÉRIAU

Métal,Plastique

COMPATIBILITÉ

Marcos Simon 75, Simon 82
Détail, Simon 82 Nature, Simon
82 Concept et Simon 82.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme

CLASSE ETIM

EC001590

REMARQUES

Peut être associé à une touche avec voyant lumineux.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE CE	INTENSITÉ (A) 10 AX	DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM) 40
SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM) De 1,5 à 2,5 mm	CLASSIFICATION IP IP21	PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C) -25 a 50° C
NOMBRE DE CONTACTS 3	CONNECTABLE Non	VERSION Simple
NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES 1 élément	TYPE DE MÉCANISME A bascule	TENSION (V~) 250 V~
FRÉQUENCE 50 Hz	MONOBLOC Non	NOMBRE DE FILS 3
FONCTION INDICATEUR Non	TENSION NOMINALE (V~) 250 V~	

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM) 15	RETRAIT DU COUVERCLE Avec outil seulement	TYPE D'INSTALLATION Montage encastré ou apparent
GRIFFE Simon 27	INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT Universel	TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1 Rapide

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053255834

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.06

LONGUEUR EMBALLAGE

221.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

POIDS NET DU PRODUIT

0.06

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

3026595.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053003589

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.58

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

83.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.60

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

LARGEUR EMBALLAGE

165.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

