
Pulsador 16 A 250V~ con sistema de embornamiento rápido Simon K45

REF. **K303**

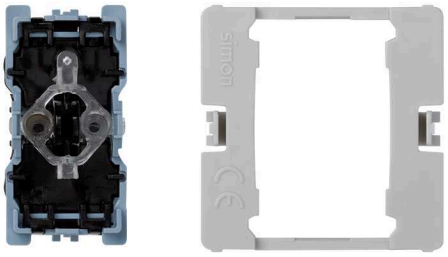

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Pulsador de medio elemento y 1 módulo (6 Amperios y 250 Voltios) con sistema de embornamiento rápido de la serie Simon K45. Su código de referencia es el K303. Esta serie, la K45, incorpora distintos productos destinados a la conectividad en puestos de trabajo, como ofiblocks, teleblocks, columnas y torretas antivandálicas, etc. No se permite combinar, en este caso, 2 mecanismos de mando con tecla estrecha en una placa adaptadora desde la serie Simon 500 Cima a la Simon K45. No cuenta con función señalizadora. Sus dimensiones son de 22 x 45 mm, el pelado de cable 11 milímetros siendo la sección de cable admitida de hasta 1,5 milímetros. Este producto, como todos los de Simon, está fabricado en los mejores materiales (componentes metálicos con aislamiento termoplástico) y todos y cada uno de los productos pasan un exhaustivo control de calidad, algo que es imprescindible para la marca.

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-03X)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

CLASE ETIM

EC000029

OBSERVACIONES

No se permite combinar 2 mecanismos de mando con tecla estrecha en una placa adaptadora de Simon 500 Cima a Simon K45

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

Hasta 1,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

FUNCIÓN INDICADORA

No

INTENSIDAD (A)

16 A

CLASIFICACIÓN IP

IP21

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)

5 - 40 ºC

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)

-25 - 50 ºC

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-03X)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 60669-1:2018 / EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
1212505.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.03

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436046986

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
47.00

ANCHO EMBALAJE
47.00

LONGITUD EMBALAJE
47.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
103823.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.26

PESO NETO EMBALAJE
0.26

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM