


Comutador para cartão com 1 microinterruptor e indicador luminoso 250 V~

REF. 26526-39

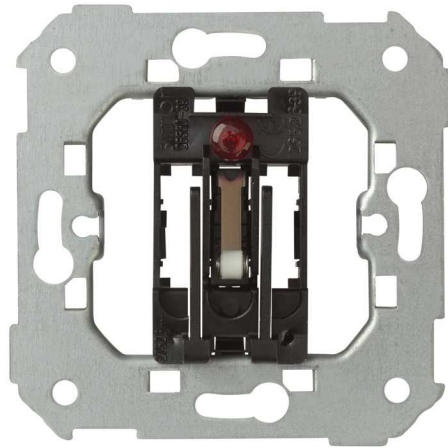

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Interruptor comutador para o uso de cartão com um microinterruptor incorporado de um indicador luminoso de uma intensidade de 6 A e uma potência de 250 V~. Pertence à categoria “mecanismos de comando” da série Simon 82, com um tipo de ligação de bornes mediante soldadura faston e o tipo de funcionamento é por cartão. A sua instalação pode realizar-se numa caixa universal vil544, com compatibilidade com mecanismos das séries 82 e 88.

Os dados técnicos a ter em conta para a instalação são: o tamanho do cartão mínimo é de 45 a 54 mm de largura com introdução vertical para ter em conta, com possibilidade de ligar um espelho luminoso, muito recomendável para urbanizações de andares compartilhados ou bem hotéis. É recomendável a instalação combinada com conetor ou relé e lembrar-se que para colocar o espelho é imprescindível romper as abas do mesmo para que a sua instalação se faça corretamente.

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature e Simon 82

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo

CLASSE ETIM

EC001590

OBSERVAÇÕES

Deve ser instalado um contactor à saída do mecanismo. Se isto não for feito, a corrente máxima do interruptor é de 10 A resistivo (1,5 A indutivo). Recomenda-se proteger os conectores faston com manga termorretrátil.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 0,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

FREQUÊNCIA
50 Hz

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

INTENSIDADE (A)
10 (1,5 ind.) A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO
Card

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)
250 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSÃO
Individual

TENSÃO (V~)
250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

GARRA
Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO DO
KIT
Vertical e horizontal

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Faston

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 61058-1:2018 | EN 61058-1-1:2016 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053250082

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

3017190.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.05

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.05

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053024416

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

82.00

LARGURA DA EMBALAGEM

165.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

223.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

3017190.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.50

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.50

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM