

**simon**

**Conmutador 10 AX 250V~ de medio elemento con luminoso incorporado y sistema de embornamiento rápido blanco  
Simon 27 Play**

REF. 27204-64



**simon**

## INFORMACIÓN BÁSICA

## DESCRIPCIÓN

Con luminoso incorporado de 0,55 mA de consumo, el conmutador es de color blanco, la intensidad es de 10 AX y voltaje 250 V~ de medio elemento y sistema de embornamiento rápido, pertenece a la gama Simon 27 Play. Combinable con la referencia 2700802-064 en caso de necesitar sustituir el indicador luminoso. Goza de funcionamiento basculante y es apto para 1 módulo. Para su instalación bastará con hacer presión o colocar sobre la superficie. La sección de cable admitida es de 1,5 a 2,5 mm y trae 11 mm de cable pelado. El material es a base componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos y embellecedor termoestable, pudiendo oscilar entre los 5 y 40°, y llegando a soportar hasta un máximo de entre -25 y 50° C, este artículo cumple perfectamente con la normativa EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2061. Las dimensiones son de 22,5x45 mm aunque también disponemos de otros tamaños y colores. Para mantener limpia la pieza puede utilizar un paño suave y seco, bajo ningún concepto se deberá verter paños o limpiadores abrasivos con altos contenidos de cloro.

## ACABADO

Blanco

## COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

## CLASE ETIM

EC001590

## OBSERVACIONES

Combinable con la referencia 2700802-064 en caso de sustitución de indicador luminoso.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	CLASIFICACIÓN IP	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
De 1,5 a 2,5 mm	IP20	5 - 40 °C
INDICADOR DE CONSUMO (MA)	MANTENIMIENTO	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
0.55 mA	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	-25 - 50 °C
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES	TIPO DE MECANISMO	VERSIÓN
Medio elemento	Pivoting	Individual
FUNCIÓN INDICADORA	NÚMERO DE MÓDULOS	TENSIÓN (V~)
Sí	1 módulo	250 V~
INTENSIDAD (A)		
10 AX		

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	TIPO DE INSTALACIÓN
11	Universal, Americano, Espacios reducidos y Centralizaciones	Apto para superficie y empotrar
GARRA	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Simon 27	Horizontal,Vertical	Rápido

## NORMATIVA

## REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053251829	0.026	220
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
22.6	0.022	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
38.1	KGM	1.224
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
45.5	8421053035764	DMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	20	0.521
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.039	53	0.44
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	105	KGM

# MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44


## Mecanismos básicos / Basic switches




Interruptor unipolar / Single-pole switch  
XX00101-XX




Pulsador / Push button switch  
XX00150-XX

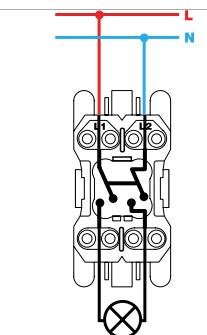

Interruptor bipolar / Double pole switch  
XX00133-XX

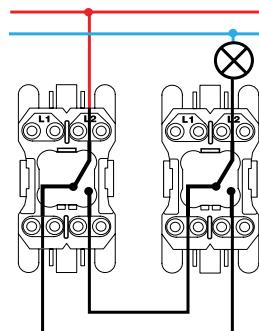


Conmutador / 2-way switch  
XX00201-XX

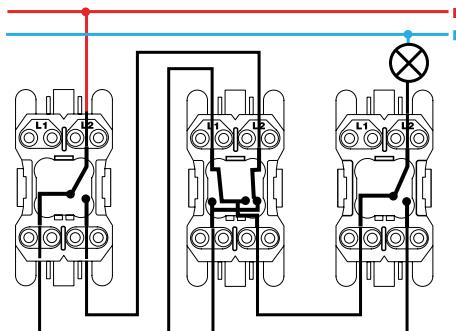


Conmutador cruce / Intermediate switch  
XX00251-XX


## Mecanismos con piloto / Pilot switches

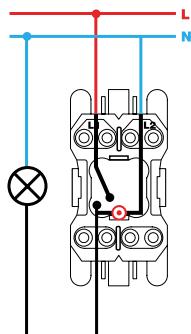

Interruptor unipolar / Single-pole switch  
XX00102-XX

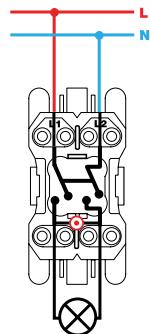

Interruptor bipolar / Double pole switch  
XX00134-XX

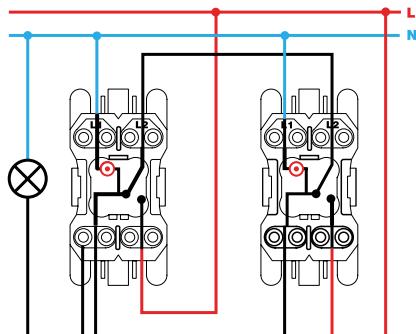

Conmutador / 2-way switch  
XX00202-XX


---

Mecanismos con luminoso / Switches with light

---




Interruptor unipolar / Single-pole switch  
XX00104-XX

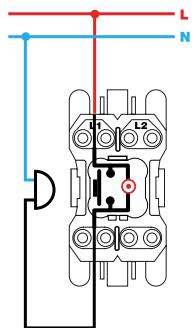

Pulsador / Push button switch  
XX00160-XX



Comutador / 2-way switch  
XX2700204-XX

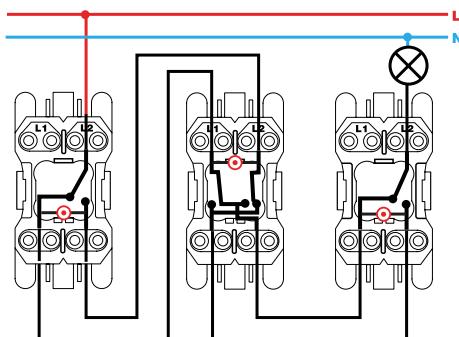

Comutador cruce / Intermediate switch  
XX2700254-XX