


Розетка комбинированная RJ11 + RJ45 Cat.5e UTP (Systimax) цвета алюминий Simon 15

РЕФ. 1591590-033

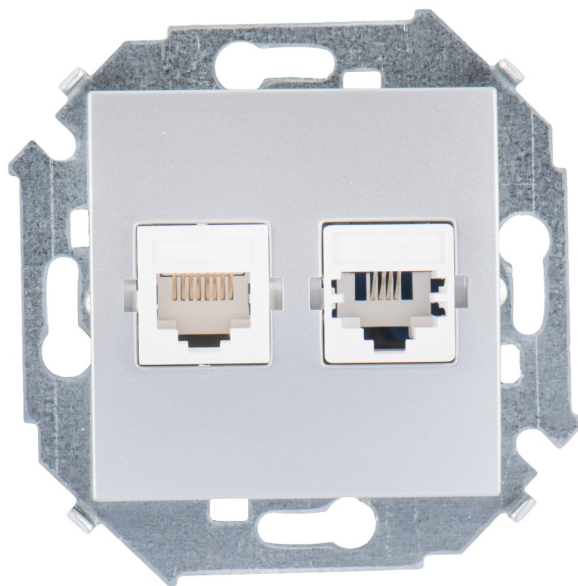

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Алюминий

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 15

КЛАСС ETIM

EC002906

МАТЕРИАЛ

Термопласт

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Розетка комбинированная

ЗАМЕЧАНИЯ

Тип разъема RJ45 Systimax

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ

КАБЕЛЯ (ММ)

от 0,3 до 0,5 мм

СОВМЕСТИМО С РАЗЪЕМАМИ

Systimax

ТИП РАЗЪЕМА

RJ11+RJ45

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1 пост

ФОРМАТ

RJ11,RJ45

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ТИП МЕХАНИЗМА

Розетка комбинированная

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

5 - 40 °C

RAL

9006

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

ВЕРСИЯ

Двойное

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА

КАБЕЛЯ (ММ)

12

КОГОТЬ

В комплекте

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Универсальный

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и накладной монтаж с подъемной коробкой

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Декларация ЕАС