


Espelho porta-mecanismos para 6 elementos em caixa de chão regulável branco Simon 500 Cima

REF. 52051803-030

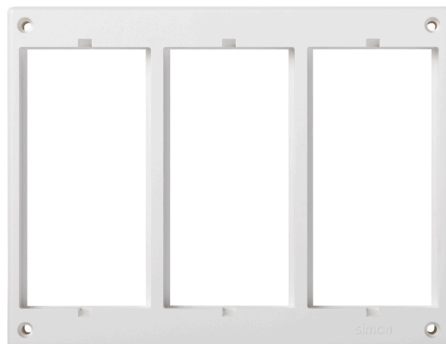

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A série Simon 500 Cima apresenta o kit caixa chão regulável para chão técnico de 6 elementos composto por 2 bases duplas para circuitos de corrente padrão, 1 ficha schuko dupla e 2 placas 1 RJ45 3M® que foram especialmente desenhadas para a sua instalação em chão técnico. A peça conta com inserção por corte 1 clique®, medidas de 226x187x92 mm, acabamentos em cor cinza muito versáteis e é compatível com elementos de até 250 Volts de tensão e 16 Amperes de intensidade. Além disso, garante que a chama não se propague no hipotético caso de incêndio e uma toxicidade muito baixa no caso de emissão de fumos graças o seu fabrico com componentes metálicos recobertos com isolamento termoplástico autoextinguível e totalmente sem halogéneos. Este produto pode combinar-se com a tampa embelezadora de enchimento no caso de que não se instalasse o mesmo revestimento do chão. Simon garante a melhor qualidade nos seus produtos graças a sua experiência como empresa líder no sector. Sua coleção Simon 500 Cima é a prova disso, já que consegue reunir as soluções mais seguras do mercado para seus clientes mais exigentes.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA e
Simon 27 Play/Simon K45
(através de adaptador específico)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Espelho porta-mecanismos

CLASSE ETIM

EC000007

OBSERVAÇÕES

As caixas de chão reguláveis incluem o espelho porta-mecanismos. Só é necessário solicitá-lo como substituição em caso de dano ou extravio.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

2, 4, 6 e 8 elementos

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

DISPONIBILIDADE DE KIT

Sim

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

6 módulos

RAL

9003

VERSÃO

6 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de parafusos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE INSTALAÇÃO

Em chão de pavimento e chão técnico através das caixas de chão reguláveis

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053093290	VOLUME EMBALAGEM 4684500.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 100.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.07	LARGURA DA EMBALAGEM 135.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.65
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.07	COMPRIMENTO EMBALAGEM 347.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

