


Unidad portamecanismos IP66 con cierre de seguridad para una función de 1 elemento latón Simon K45

REF. KSE0SEC/23/71

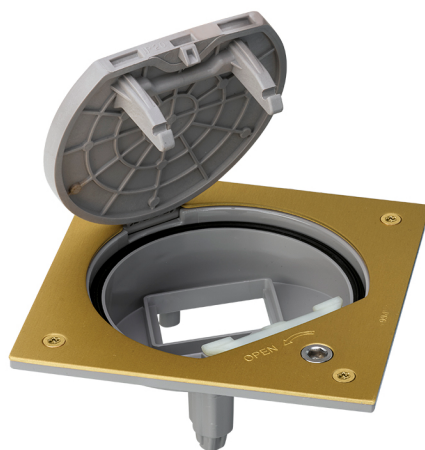

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Elemento para fijación referencia KSE0SEC/23/71 de la gama profesional de productos profesionales Simon K45, con capacidad para compatibilizar con otros productos de la misma gama para diferentes instalaciones y entornos de trabajo profesionales. Se trata de una unidad porta mecanismos IP66 con cierre de seguridad para una función de 1 elemento, diseñado para situaciones de empotrados en suelo técnico y empotrados en pavimento. Otorga la máxima fijación y solidez para distintas clases de sistemas y montajes profesionales. Presenta unas medidas 130 x 130 x 50 mm, está fabricado en metal con acabados en color y tonalidad en latón, se trata de un elemento dinamizador y versátil para conformar todo tipo de sistema.

ACABADO

Latón

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDAD

Funciones Simon K45

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Unidad portamecanismos IP66 vacía con cierre de seguridad, junta de estanqueidad cuadrada para cubeta IP66, 4 tornillos para fijación de unidad portamecanismos y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000024

OBSERVACIONES

La tapa dispone de anclajes que protege las conexiones durante su uso de presiones y tensiones por el paso de personas. Desde finales de marzo de 2023 se sustituye la tornillería tipo Allen por tipo Torx para realizar el apriete del tornillo aplicando menos esfuerzo, reduciendo el ruido generado debido a la expansión del inserto y evitar la posible deformación de la cabeza del tornillo durante el mantenimiento del producto.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

CLASIFICACIÓN IK

07,08

CARGA MÁXIMA (KG)

1000kg

PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS

Si, cuando la unidad portamecanismos no está en uso permite el cierre hermético de la tapa.

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +60° C

CLASIFICACIÓN IP

IP66

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

145 x 145 mm en falso suelo

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

VERSIÓN

1 elemento

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+70°C (según norma IEC 60670)

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

La unidad portamecanismos se fija sobre la cubeta a través de 4 tornillos de cabeza hexagonal (tipo Allen) de 2,5 mm suministrados con la unidad portamecanismos.

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

La tapa dispone de sentido de apertura acorde a la elección de la orientación de la cubeta durante la fase de instalación.

NÚMERO DE POSICIONES DE APERTURA DE LA CUBIERTA

1

EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

TIPO DE INSTALACIÓN

Su diseño permite la integración en cualquier tipo de suelo, ya sea suelo técnico o pavimento, combinando la unidad portamecanismos con la cubeta acorde al tipo de instalación (ref. KGE170 para suelo de pavimento y ref. KGE170TF para falso suelo)

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)

+650°C (según norma IEC 60670)

SE PUEDE INSTALAR EN BANDEJA

Plástica

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 60670-23:2008+EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8426436043572

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

1445213.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.41

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.41

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8426436043572

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

77.00

ANCHO EMBALAJE

137.00

LONGITUD EMBALAJE

137.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1445213.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.41

PESO NETO EMBALAJE

0.41

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM