


Tomada TV simples IEC macho com placa embelezadora preto Simon K45

REF. K120A/14

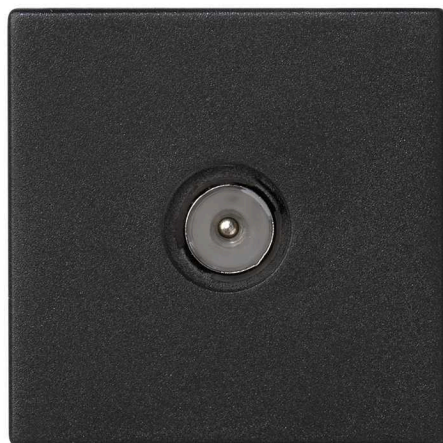

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A coleção Simon K45 oferece, nuns originais acabamentos em preto, a tomada de TV simples IEC macho com placa embelezadora e inserção a parafuso. Esta peça apresenta medidas de 45x45 mm, um espessura de 42,9 mm e é fabricada com componentes metálicos sem halogéneos com isolamento termoplástico autoextinguível com o fim de garantir que nenhuma possa se propagar no hipotético caso de incêndio, além de uma mínima toxicidade de se dar alguma emissão de fumos. Por último, não esqueças de que a máxima comprimento recomendada de cablagem é de 90 metros. Na Simon seguimos como empresa líder graças a nosso grande compromisso por oferecer qualidade e inovação em nossos produtos. Por isso, nossa série Simon K45 se apresenta como uma das melhores do mercado quanto a soluções de conectividade para teu lar. Todo baixo o respaldo de uma grande empresa como a nossa.

ACABAMENTO

Preto

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-038)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tomada TV simples IEC macho

CLASSE ETIM

EC000439

OBSERVAÇÕES

Comprimento máximo recomendado da cablagem: 90 metros (cabo RG-6). Para mais informações, consultar a folha de instruções do produto.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FORMATO

IEC

RAL

7021

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 6 a 8 mm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

TIPO DE CONECTOR

TV

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE CONTATOS

1

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE CABOS

1

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-038)

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50083-2:2012 + A1:2015 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.03	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 1472064.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436043770	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.30	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.32
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 88.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.32
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.03	LARGURA DA EMBALAGEM 123.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 136.00	