


Grupo de 2 botões 10A 250V~ com luz azul incorporada e sistema de conexão rápida Simon 75

REF. 7502393-039

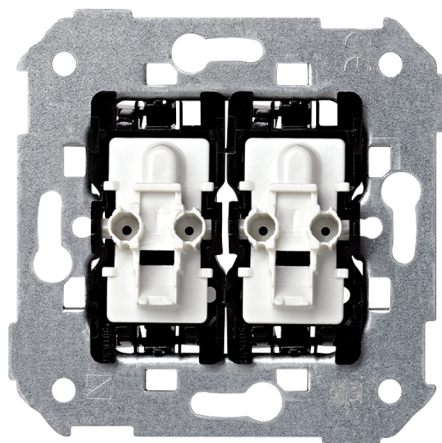

INFORMAÇÃO BÁSICA

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo

CLASSE ETIM

EC000029

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de substituir o acabamento da tecla fornecido. 6 acabamentos adicionais disponíveis.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (mA)
1.5 mA

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

INTENSIDADE (A)
10 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

TIPO DE MECANISMO
Push

TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)
230 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-20 - 75 °C

VERSÃO
Duplo

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
11

GARRA
Opcional

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053084151	VOLUME EMBALAGEM 0.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 0.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.07	LARGURA DA EMBALAGEM 0.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.70
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.07	COMPRIMENTO EMBALAGEM 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM