


Tampa embelezadora chão enchimento caixa quadrada de profundidade reduzida para 8 elementos cinza Simon 500 Cima

REF. 52053204-035

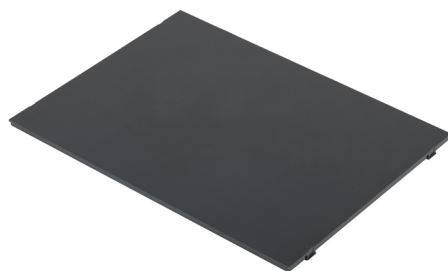

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A Tampa embelezadora para chão enchimento em caixa quadrada de profundidade reduzida para oito elementos em cor cinza da série Simon 500 Cima é o melhor exemplo de como é possível obter acessórios com a máxima segurança e a maior qualidade. Seu design inovador converteu-a num dos elementos mais procurados. Tem dimensões de 277 x 209 x 5 mm. A sua instalação? Realiza-se sem necessidade de ferramentas em chão de pavimento e chão técnico através da caixa de chão de profundidade reduzida. Sua estrutura? Foi elaborada com material termoplástico sem halogéneos que garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Além disso, esta tampa inclui um elemento opcional para combinar com a caixa de chão em caso de não instalar o mesmo revestimento do chão.

ACABAMENTO

Cinza

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampa embelezadora

MATERIAL

Plástico

CLASSE ETIM

EC002417

OBSERVAÇÕES

Elemento opcional. Para combinar com a caixa de chão em caso de não instalar o mesmo revestimento do chão.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

4, 6 e 8 elementos

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK

08

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

8 módulos

RAL

7011

VERSÃO

8 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de parafusos fornecidos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Em chão de pavimento e chão técnico através da caixa de chão de profundidade reduzida

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053101698

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.22

COMPRIMENTO EMBALAGEM

360.00

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.22

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

441000.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053101698

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

ALTURA EMBALAGEM

5.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.22

LARGURA DA EMBALAGEM

245.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM