


**simon**

**Grupo de 2 pulsadores 10 A 250V~ (1 entrada + 2 salidas)  
con sistema de embornamiento rápido Simon 75**

REF. 75399-39

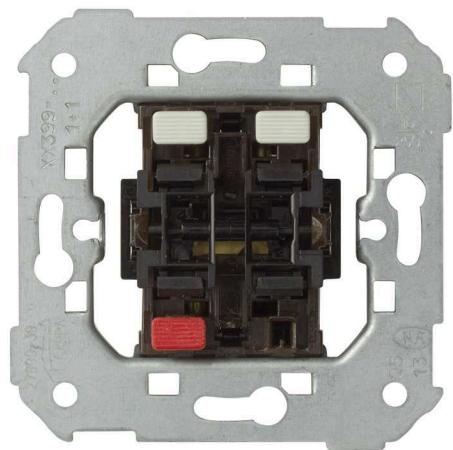

**simon**

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Grupo de dos pulsadores con una intensidad de 10 A y una potencia de 250 V~ (una entrada + dos salidas), incluye además un sistema de embornamiento rápido. Lo podrás encontrar en la gama de productos Simon 75 y en la categoría "mecanismos de mando". El tipo de embornamiento es rápido y el tipo de funcionamiento es basculante.

El mecanismo de dos pulsadores contiene una entrada y dos salidas, es completamente recomendable para usar en domótica a la hora de automatizar los elementos de la vivienda para su funcionamiento mediante mandos o control remoto. Para facilitar sobre todo las tareas automáticas en el hogar.

La instalación es apta para superficie o para empotrar y el mantenimiento es igual de fácil que su instalación, basta con un paño suave para limpiar el acabado sin necesidad de mojarlo en líquido para su limpieza.

### TIPO DE BALANCÍN

Basculante

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82  
Detail, Simon 82 Nature, Simon  
82 y Simon 88

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

### MATERIAL

Metal,Plástico

### CLASE ETIM

EC000029

### OBSERVACIONES

Mecanismo con una entrada y dos salidas.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	CLASIFICACIÓN IP	DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
1.5 - 2.5	IP21	30
NÚMERO DE CONTACTOS	ENLAZABLE	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
3	No	-25 - 50 °C
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES	TIPO DE MECANISMO	VERSIÓN
1 elemento	Push	Doble
FRECUENCIA (HZ)	MONOBLOQUE	TENSIÓN (V~)
50 Hz	No	250 V~
FUNCIÓN INDICADORA	TENSIÓN NOMINAL (V~)	NÚMERO DE CABLES
No	250 V~	6
INTENSIDAD (A)	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	
10 A	5 - 40 °C	

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)	TIPO DE FIJACIÓN	TIPO DE INSTALACIÓN
11	Tornillos	Apto para superficie y empotrar
GARRA	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Simon 27	Universal	Rápido
EXTRACCIÓN DE CUBIERTA	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN	
Únicamente con herramienta	Horizontal	

## NORMATIVA

## REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053256053	0.062	221
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0	0.062	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	3026595
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053029374	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	10	0.745
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
3026595	83	0.62
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	165	KGM