Conmutador para tarjeta con 1 microrruptor e indicador luminoso 250V~ Simon 75

REF. **7500526-039**



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD
Marcos Simon 75; Simon 82

CONTENIDO DEL EMBALAJE
Mecanismo

CLASE ETIM
EC001590

OBSERVACIONES
Se requiere instalar a la salida del mecanismo un contactor. En caso de no hacerlo, la intensidad máxima del conmutador es de 10 A resistivos (1,5A inductivos). Se recomienda proteger los conectores faston con funda termo retráctil.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 0,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (MA)
1 mA

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA
Sí

INTENSIDAD (A)
10 (1,5 ind.) A

CLASIFICACIÓN IP
IP20

TIPO DE MECANISMO
Card

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

GARRA
Opcional

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
FastON 2.8mm

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + + EN 61058:2002 + EN 61058:2002 A2:2008 + EN 61058-2-1:2011

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.06

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.06

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053208779

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
5

ALTURA EMBALAJE
82.00

ANCHO EMBALAJE
83.00

LONGITUD EMBALAJE
223.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

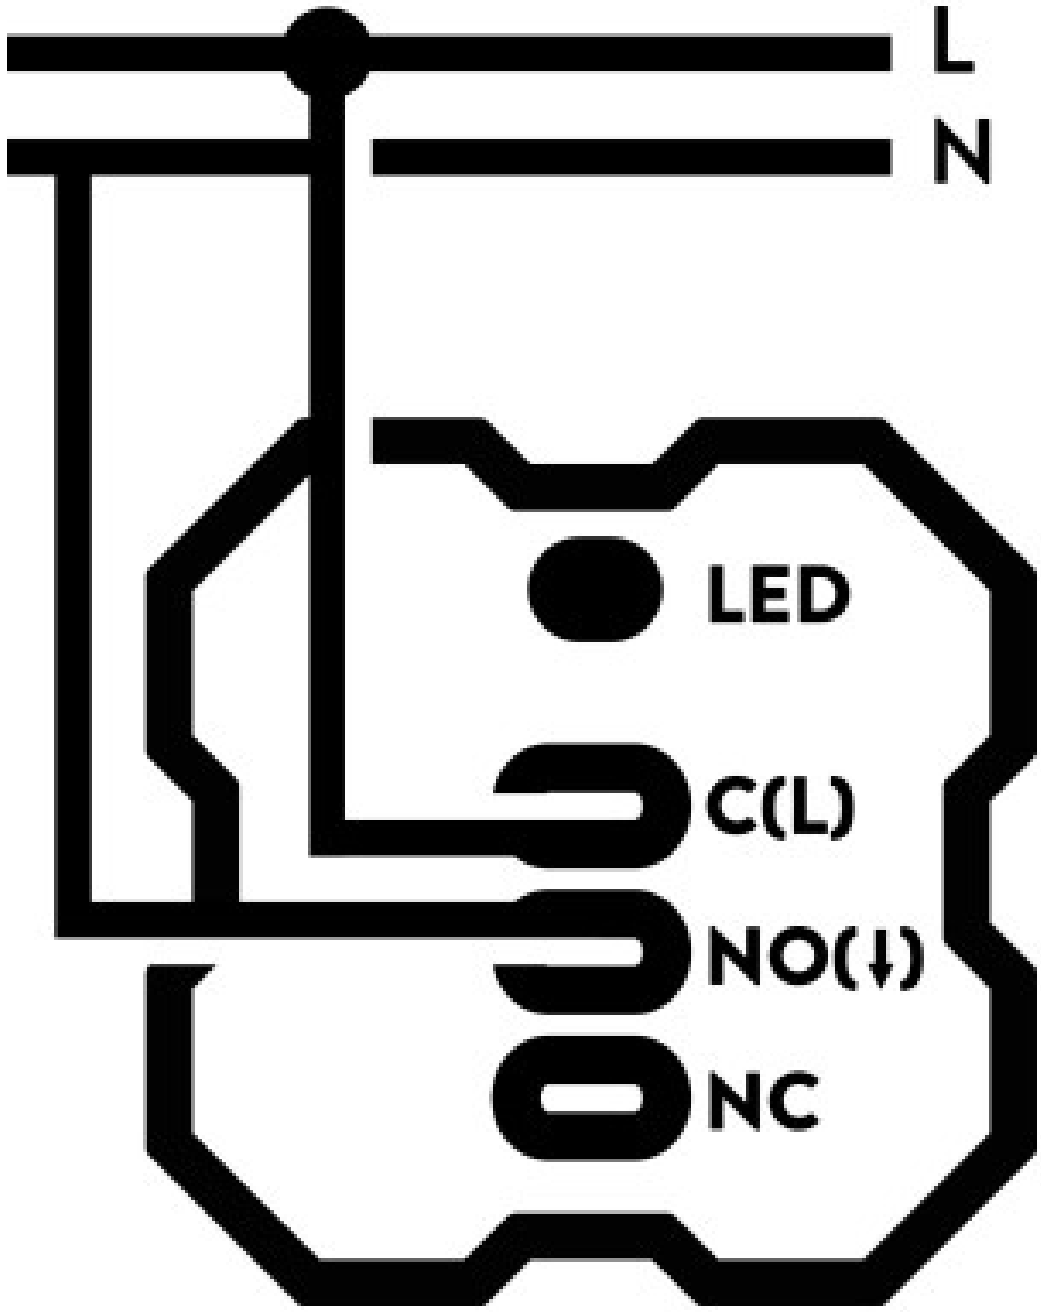
VOLUMEN EMBALAJE
1517738.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.30

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


L
N
LED
C(L)
NO(↓)
NC