

Luminaire modulaire Simon 726 120x30 LowGlare Blanc neutre

RÉF. 72661033-684



INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU DU DIFFUSEUR

PMMA

APPLICATION

Éclairage général

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

IRC

80.00

TYPE DE COULEUR

NW

CLASSIFICATION IP

IP20

DRIVER INCLUS

Oui

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

82 lm/W

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

-15 - 40 °C

CLASSE ÉLECTRIQUE

Type 2

LUMENS (LM)

3200 lm

ALIMENTATION (V~)

220/240 V~

ALIMENTATION INTÉGRÉE

Non

LUMENS/W

3200 lm/39W

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

4000 K

L70 (°C)

30.000 h à 25°C

OPTIQUES

Microprismatique

CONTRÔLE

On/Off

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)

90°

PUISSANCE (W)

39 W

DURÉE DE VIE

30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL

0.5	0.96 0.96	E(0°) E(C90) E(C0)	6107 1153 1146
1.0	1.92 1.92	E(0°) E(C90) E(C0)	1527 288 286
1.5	2.88 2.89	E(0°) E(C90) E(C0)	679 128 127
2.0	3.84 3.85	E(0°) E(C90) E(C0)	382 72 72
2.5	4.79 4.81	E(0°) E(C90) E(C0)	244 46 46
3.0	5.75 5.77	E(0°) E(C90) E(C0)	170 32 32

Separación [m]


Diámetro cónico [m]

Intensidad lumínica [lx]

C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 87.8°)

C90 - C270 (Semiángulo de dispersión: 87.6°)

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

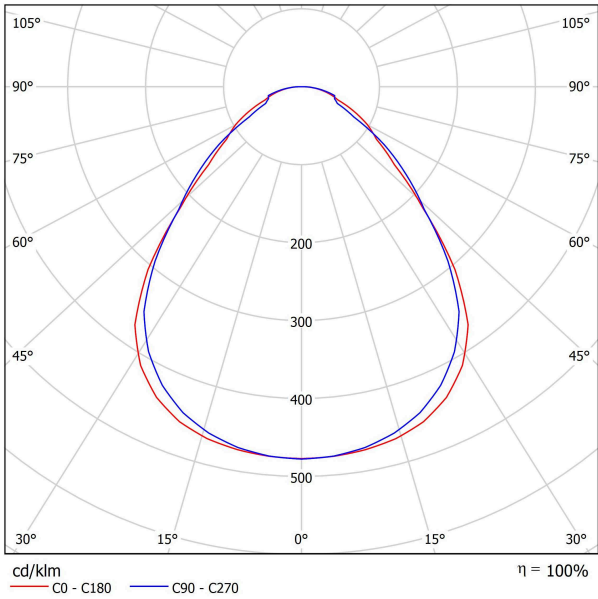

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ALTERNATIVES D'INSTALLATION

Faux-plafond en plâtre, en saillie, encastré, profil caché ou suspendu

HAUTEUR MINIMALE D'INSTALLATION

250

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

TYPE D'INSTALLATION

Plafond technique avec profils apparents

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

3 ans 30.000 h

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

1281.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

40.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

350.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

17.93

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

DMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

3.00

POIDS NET DU PRODUIT

2.10

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053194034

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

1281.00

LARGEUR EMBALLAGE

40.00

LONGUEUR EMBALLAGE

350.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

17934000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

3.00

POIDS NET EMBALLAGE

2.10

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM