


Grupo de 2 cruzamentos 10AX 250V~ com sistema de conexão de terminais rápido Simon 75

REF. 7502251-039

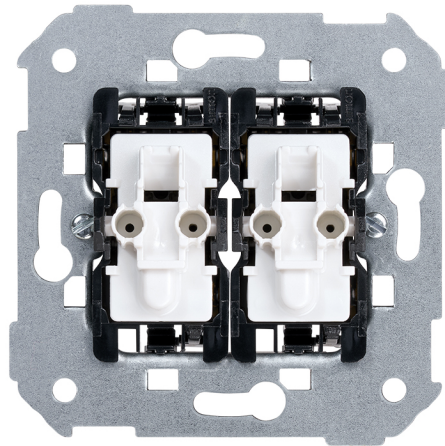

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O grupo de 2 cruzamentos 10 AX 250 V~ Série Simon 360 é um mecanismo duplo projetado para o controle de iluminação a partir de três ou mais pontos, adequado para corredores, escadas, hotéis, escritórios e espaços de trânsito frequente. Permite ampliar instalações com comutadores e cruzamentos garantindo uma acionamento seguro e confiável. Este cruzamento duplo 10AX 250V incorpora sistema de conexão de terminais rápido, o que facilita uma instalação ágil e reduz os tempos de montagem em obra nova ou reforma. Aceita condutores de 1,5 a 2,5 mm² e está preparado para instalação embutida ou em superfície em caixa universal. Fabricado conforme a norma EN 60669-1 e as diretivas europeias LVD e RoHS, oferece estabilidade elétrica, resistência mecânica e comportamento térmico adequado dentro de um intervalo de funcionamento de 5 a 40 °C. Possui grau de proteção IP20 para uso em interiores. Compatível estética e mecanicamente com a Série Simon 360 e gamas associadas, permite a substituição do acabamento da tecla para se adaptar a diferentes ambientes decorativos. É uma solução adequada para instalações que requerem cruzamento duplo 10AX com conexão rápida e alta compatibilidade em sistemas de controle de iluminação.

MATERIAL

Metal,Plástico

COMPATIBILIDADE

Marcos Simon 82 Detalhe, Simon 82 Nature, Simon 82 Conceito e Simon 82

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo

CLASSE ETIM

EC001590

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de substituir o acabamento da tecla fornecido. 6 acabamentos adicionais disponíveis.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO CE	INTENSIDADE (A) 10 AX	ALIMENTAÇÃO (V~) 230 V~
SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM) De 1,5 a 2,5 mm	CLASSIFICAÇÃO IP IP20	DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM) 35
NÚMERO DE CONTATOS 8	VINCULÁVEL Não	FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C) -20 - 75 °C
NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS 1 elemento	TIPO DE MECANISMO Push	VERSÃO Duplo
FREQUÊNCIA 50 Hz	MONOBLOCO Não	TENSÃO (V~) 250 V~
FUNÇÃO INDICADORA Não	TENSÃO NOMINAL (V~) 250 V~	NÚMERO DE CABOS 8
	FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C) 5 - 40 °C	

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM) 11	REMOÇÃO DA TAMPA Unicamente com ferramenta	TIPO DE INSTALAÇÃO Apto para superfície e para encastrar
GARRA Simon 27	INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA Universal	TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1 Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053091449	VOLUME EMBALAGEM 3017190.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 82.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.08	LARGURA DA EMBALAGEM 165.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.78
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.08	COMPRIMENTO EMBALAGEM 223.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

