


Conmutador para tarjeta con 1 microinterruptor e indicador luminoso 250 V~

REF. 26526-39

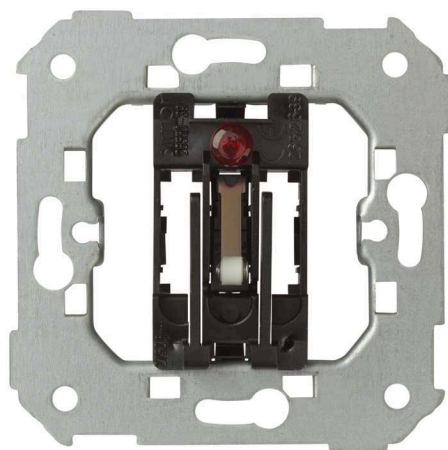

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Interruptor conmutador para el uso de tarjeta con un microrruptor incorporado de un indicador luminoso de una intensidad de 6 A y una potencia de 250 V~. Pertenece a la categoría “mecanismos de mando” de la serie Simon 82, con un tipo de embornamiento mediante soldadura faston y el tipo de funcionamiento es por tarjeta. Su instalación puede llevarse a cabo en una caja universal vil544, con compatibilidad con mecanismos de las series 82 y 88.

Los datos técnicos a tener en cuenta para la instalación son: el tamaño de la tarjeta mínimo es de 45 a 54 mm de ancho con introducción vertical para tener en cuenta, con posibilidad de conectar un marco luminoso, muy recomendable para urbanizaciones de pisos compartidos o bien hoteles. Es recomendable la instalación combinada con conector o relé y acordarse que para colocar el marco es imprescindible romper las pestañas del mismo para que su instalación se haga correctamente.

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature y Simon 82

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

Se requiere instalar a la salida del mecanismo un contactor. En caso de no hacerlo, la intensidad máxima del conmutador es de 10 A resistivos (1,5A inductivos). Se recomienda proteger los conectores faston con funda termo retráctil.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)
De 0,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
1 elemento

FRECUENCIA
50 Hz

FUNCIÓN INDICADORA
Sí

INTENSIDAD (A)
10 (1,5 ind.) A

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Card

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

ALIMENTACIÓN (V~)
250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Individual

TENSIÓN (V~)
250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

GARRA
Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
DEL KIT
Vertical y horizontal

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1
Faston

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 61058-1:2018 | EN 61058-1-1:2016 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053250082	0.05	223.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0.00	0.05	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	3017190.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053024416	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	10	0.50
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
3017190.00	82.00	0.50
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	165.00	KGM