Base caixa de parede de superfície para 2 elementos duplos grafite Simon 500 Cima

REF. **51050002-038**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Este produto da gama Simon 500, tem uma superfície de 160 x 167 milímetros e 50 milímetros de profundidade e consiste numa base ideal para uma fonte de alimentação de parede. A base é capaz de fornecer energia elétrica a 4 elementos. A base de caixa para parede apresenta-se numa bonita cor grafite que dotará a habitação onde se localize de elegância ao mesmo tempo que modernidade. A sua instalação é muito simples e leva-se a cabo mediante fixação na superfície da parede. Além disso, esta base contribui a incrementar a segurança do produto final, já que é fabricada com termoplástico de alta qualidade sem halogéneos. Este material apresenta múltiplos benefícios mas entre eles o mais importante, sem dúvida alguma, é que está concebido para reduzir uma possível propagação do fogo se tivesse um incêndio e a toxicidade do fumo provocada por este.

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 através de adaptador específico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Base caixa de superfície, buchas de fixação, parafusos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002328

OBSERVAÇÕES

Opcionalmente os bastidores podem ser aparafusados na base da caixa caso seja necessário uma fixação extra.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
2 e 3 elementos duplos

NÚMERO DE FUROS PARA FIXAÇÃO DE BRAÇADEIRAS
6

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM
Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis na caixa para esse fim.

NÚMERO DE ALOJAMENTOS PARA CONEXÃO TERRA
1

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK
07

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
4

NÚMERO DE FUROS PRÉ-PERFURADOS 30 X 50 MM
0

NÚMERO DE FUROS PRÉ-PERFURADOS 40 X 80 MM
1

RAL
7021

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS
5

VERSÃO
2 elementos duplos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)
+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de parafusos fornecidos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar em parede de superfície

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60670-1:2005 + IEC 60884-1 Ed 3.2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053101193

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.44

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.44

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053101193

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
75.00

LARGURA DA EMBALAGEM
165.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
170.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

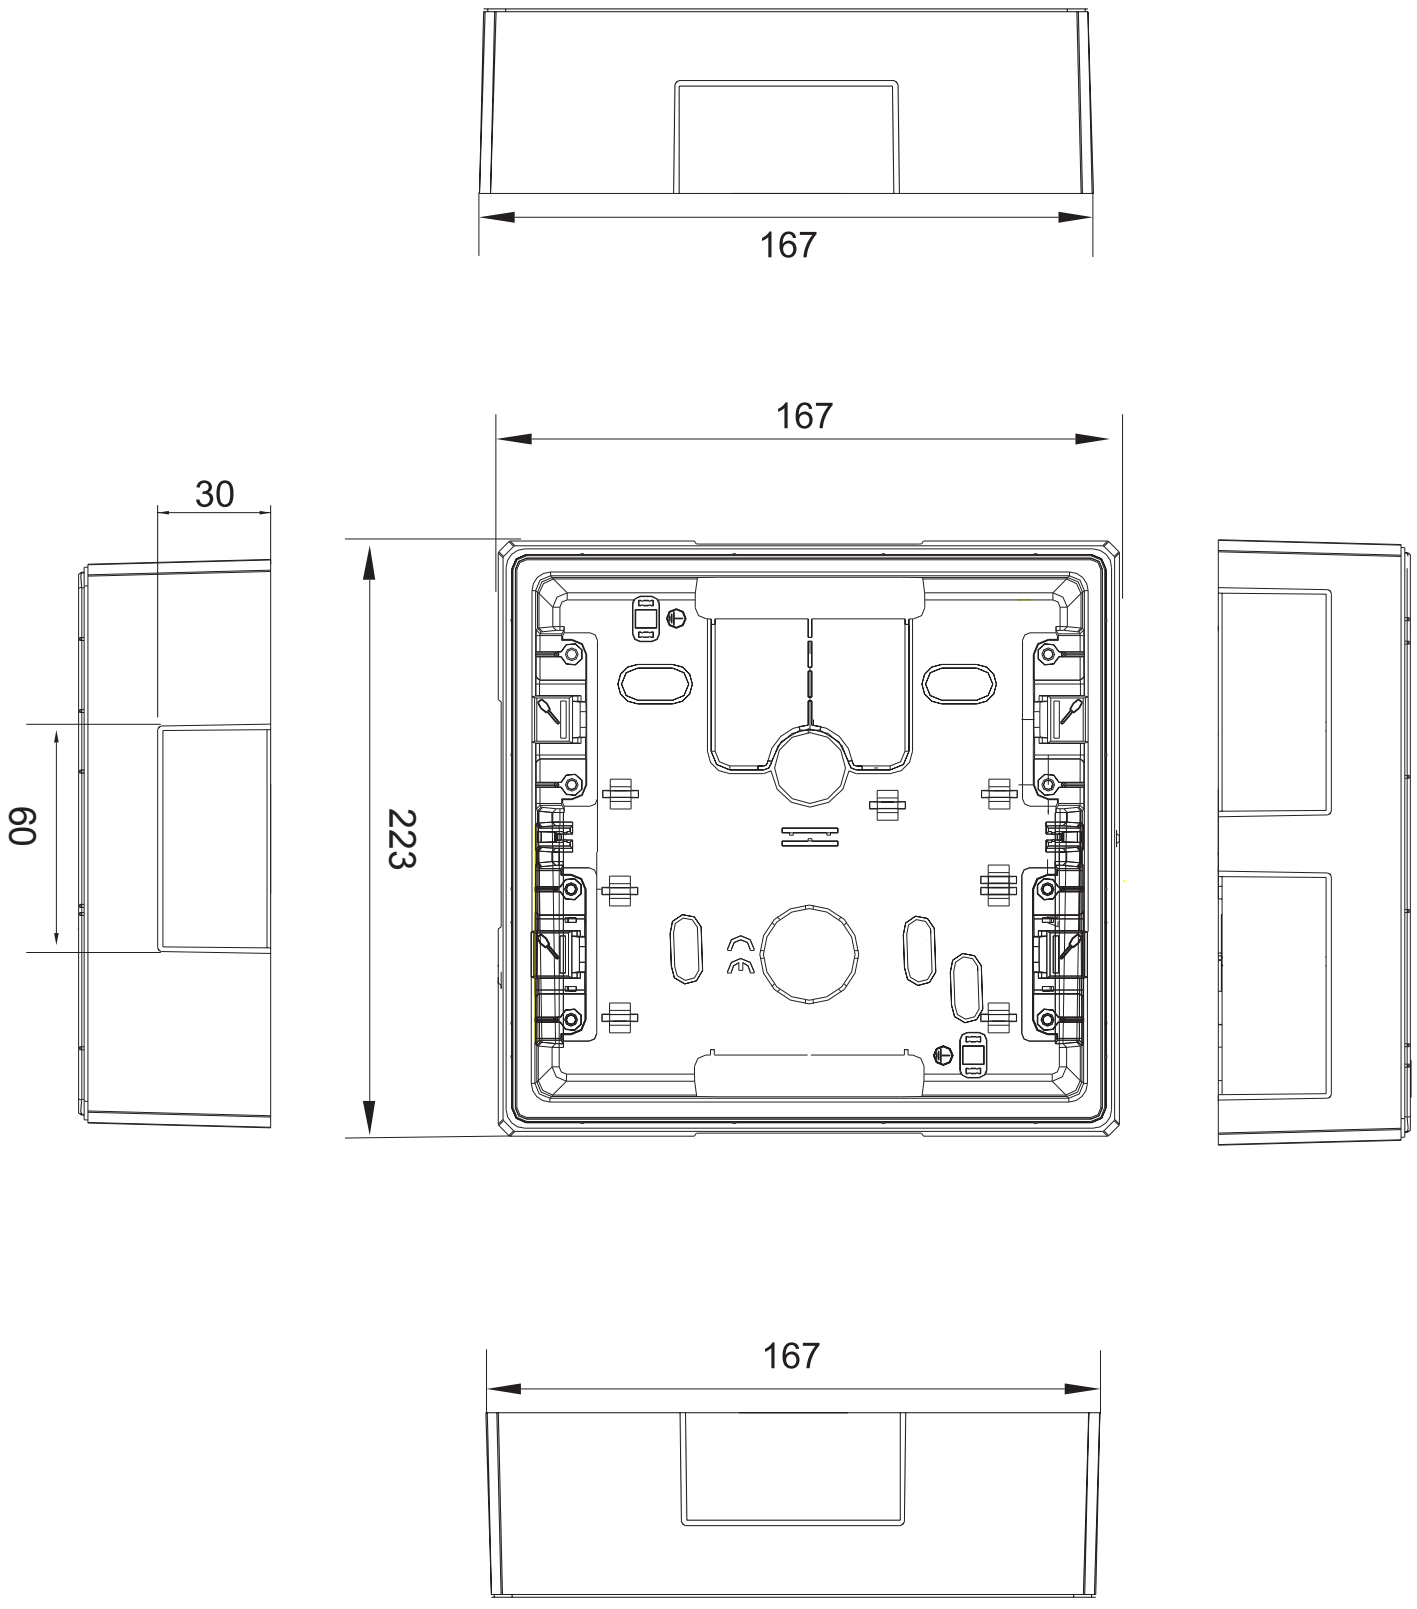
VOLUME EMBALAGEM
2.10

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.44

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM


167
167
30
60
223
167