


## Pulsador 10 A 250V~ con luminoso incorporado y sistema de embornamiento a tornillo Simon 73

REF. 73160-39

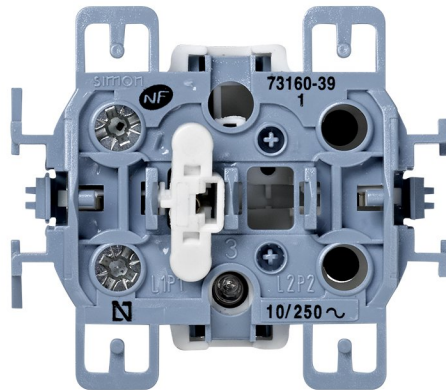

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Con el pulsador de la colección Simon 73 Loft, obtendrá unos acabados elegantes y sofisticados como complemento perfecto para un diseño apto para instalación en superficie o en canal, con el mínimo grosor. Este pulsador, tiene luminoso incorporado con un consumo de 0,55 miliamperios y, puede implementarse la función señalizadora mediante soporte señalizador y tapa con visor. Además, es compatible con fuentes de alimentación con tensión de 250 Voltios e intensidad de 10 Amperios con amplitud modulada (AM). Diseñada con embornamiento a tornillo, sus componentes están fabricados con materiales metálicos aislados con termoplástico libre de halógenos, para una mayor protección en caso de incendio. Puede alcanzar un intervalo de temperatura de 5 a 40 °C y máximas que oscilan entre los -25 y los 50 °C. El pulsador Simon 73 Loft, cuenta con funcionamiento basculante y admite una sección de cable de 1,5 a 2,5 mm y pelado de 13 mm. Funcionalidad, innovación y diseños que se adaptan a todo tipo de espacios en la colección Simon 73 Loft.

### MATERIAL

Termoplástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 73 Loft y Simon 73

### CLASE ETIM

EC000029

### OBSERVACIONES

Posibilidad de implementar función señalizadora mediante soporte señalizador y tecla con visor.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### FUNCIÓN INDICADORA

Sí

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### INTENSIDAD (A)

10 A

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### INDICADOR DE CONSUMO (mA)

0.55 mA

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### VERSIÓN

Individual

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### TIPO DE MECANISMO

Pivoting

### TENSIÓN (V~)

250 V~

### MONOBLOQUE

No

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE  
NECESARIO (MM)

13

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie

TIPO DE CONEXIÓN DE  
TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

## NORMATIVA

REGULACIONES

No aplica

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053255339

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.03

LONGITUD EMBALAJE

220.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.03

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1201200.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053028742

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  
UNITARIO

MMT

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

PESO BRUTO EMBALAJE

0.28

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

1201200.00

ALTURA EMBALAJE

52.00

PESO NETO EMBALAJE

0.27

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ANCHO EMBALAJE


105.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE


KGM

# MECANISMOS SIMON 73


## Mecanismos básicos / Basic switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch  
73101-39




Pulsador / Push button switch  
73150-39



Interrupor bipolar / Double pole switch  
73131-39

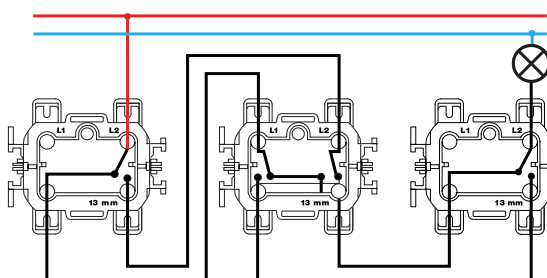


Conmutador cruce / Intermediate switch  
73251-39



Conmutador / 2-way switch  
73201-39

## Mecanismos con luminoso / Switches with light



Pulsador / Push button switch  
73160-39