


Croisement 10 AX 250V~ avec système de connexion rapide Simon 75

RÉF. 75251-39

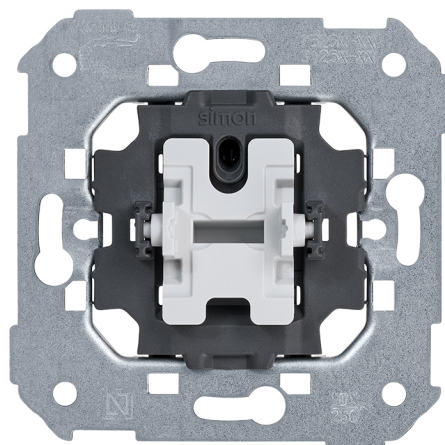

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Le Croisement 10 AX 250V~ avec système de connexion rapide de la série Simon 75 est l'un des mécanismes les plus sûrs disponibles actuellement sur le marché. Cette qualité en a fait l'un des plus vendus du secteur, avec un design très fonctionnel qui augmente les possibilités des systèmes électriques des différentes pièces dans les maisons ou les entreprises où il est installé. Il offre la possibilité d'implémenter une fonction signaliseur grâce à un support signaliseur et une touche avec hublot. Convient pour surface et encastrément avec une section de câble de 1,5 à 2,5 mm et un dénudage de câble de 11 mm.

Son design supporte une plage de -25° à 50° C grâce aux composants métalliques avec isolation thermoplastique sans halogènes dont il est fabriqué. Ce mécanisme est valable pour les séries Simon 75 et 82.

MATÉRIAU

Métal,Plastique

COMPATIBILITÉ

Marcos Simon 75, Simon 82
Détail, Simon 82 Nature, Simon
82 Concept et Simon 82.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme

CLASSE ETIM

EC001590

REMARQUES

Peut être associé à une touche avec voyant lumineux.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)
De 1,5 à 2,5 mm

NOMBRE DE CONTACTS
4

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES
1 élément

FRÉQUENCE
50 Hz

FONCTION INDICATEUR
Non

INTENSITÉ (A)
10 AX

CLASSIFICATION IP
IP21

CONNECTABLE
Non

TYPE DE MÉCANISME
A bascule

MONOBLOC
Non

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

DIMENSION D'ENCASTREMENT
(MM)
40

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)
-25 a 50° C

VERSION
Simple

TENSION (V~)
250 V~

NOMBRE DE FILS
4

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE
NÉCESSAIRE (MM)
15

GRIFFE
Simon 27

RETRAIT DU COUVERCLE
Avec outil seulement

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT
Universel

TYPE D'INSTALLATION
Montage encastré ou apparent

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1
Rapide

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053255926

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.06

LONGUEUR EMBALLAGE

221.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

POIDS NET DU PRODUIT

0.06

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

3026595.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053003664

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.63

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

83.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.61

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

LARGEUR EMBALLAGE

165.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

