

Downlight Simon 735.20 Blanc chaud Medium 1-10V Noir

RÉF. 73520138-683



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Éclairage
d'accentuation, Éclairage général

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IP

IP20

DRIVER INCLUS

Oui

LUMENS (LM)

2200 lm

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

Ta maximum: 35°C

L70 (°C)

50.000 h

LUMENS/W

2200 lm/22W

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

3000 K

L90 (°C)

50.000 h à 25°C

OPTIQUES

Medium

CONTRÔLE

1-10 V

TYPE DE COULEUR

WW

PUISSANCE (W)

22 W

IRC

80.00

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

100 lm/W

DURÉE DE VIE

50.000 h


PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL

0.5	0.70 0.67	E(0°) E(C90) E(C0)	34.8° 34.0°	7776 2164 2218
1.0	1.39 1.35	E(0°) E(C90) E(C0)	34.8° 34.0°	1944 541 555
1.5	2.09 2.02	E(0°) E(C90) E(C0)	34.8° 34.0°	864 240 246
2.0	2.78 2.70	E(0°) E(C90) E(C0)	34.8° 34.0°	486 135 139
2.5	3.48 3.37	E(0°) E(C90) E(C0)	34.8° 34.0°	311 87 89
3.0	4.17 4.05	E(0°) E(C90) E(C0)	34.8° 34.0°	216 60 62

Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad luminica [lx]

— C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 68.0°)
— C90 - C270 (Semiángulo de dispersión: 69.6°)

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

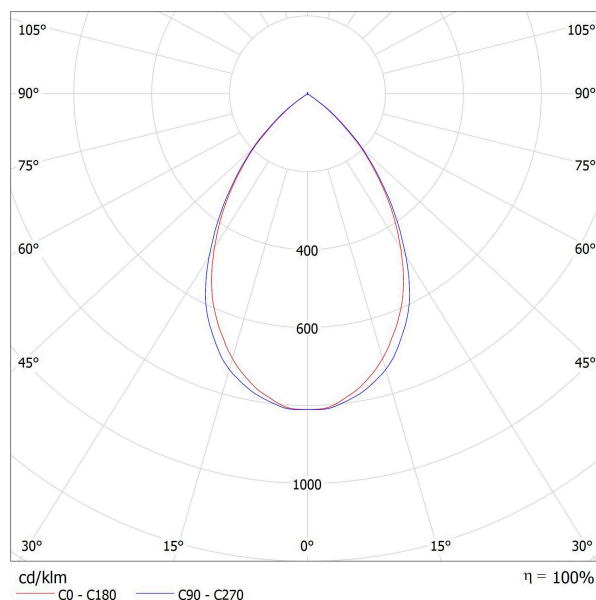

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ALTERNATIVES D'INSTALLATION

En saillie

TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

5 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053087053

POIDS NET DU PRODUIT

1.20

LONGUEUR EMBALLAGE

255.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053087053

VOLUME EMBALLAGE

9811125.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

135.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

1.50

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

1.50

LARGEUR EMBALLAGE

285.00

POIDS NET EMBALLAGE

1.20

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM