

Interrupor de circuito por falla a tierra GFCI con chasis grafito Simon 25 Plus

REF. 25425-38



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Grafito

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 25 Plus

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000125

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

3 módulos

INTENSIDAD (A)

15 A

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

VERSIÓN

Individual

TENSIÓN (V~)

127 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005;NMX-J-508-ANCE-2035

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

168.133

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

GRM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

43

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

74.8

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

113.6

EAN EMBALAJE

7506020301163

VOLUMEN EMBALAJE

0.43

PESO NETO DEL PRODUCTO

134

PESO BRUTO EMBALAJE

0.158

UNIDAD DE VOLUMEN

EMBALAJE

DMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.365

ALTURA EMBALAJE

45

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

LONGITUD EMBALAJE

118

ANCHO EMBALAJE

81

PESO NETO EMBALAJE

134

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO



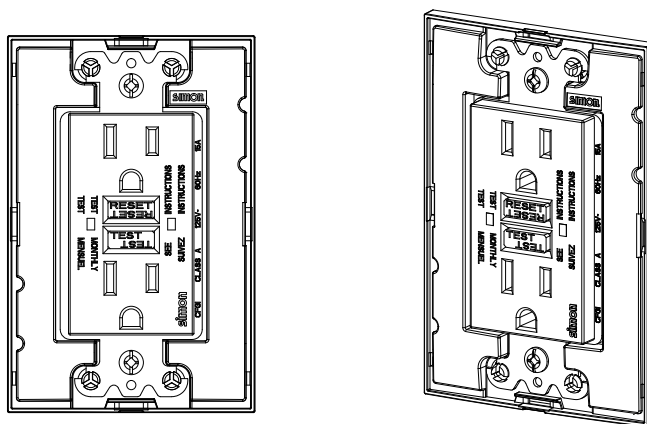


DIAGRAMA DE MONTAJE

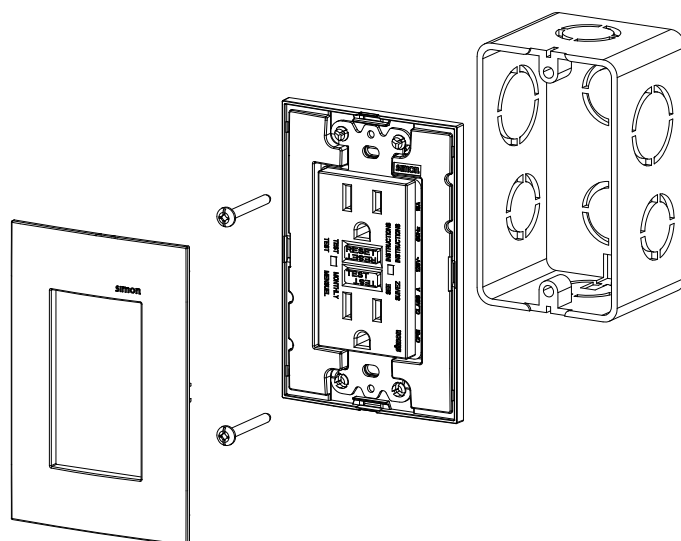

*Placa NO incluida

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

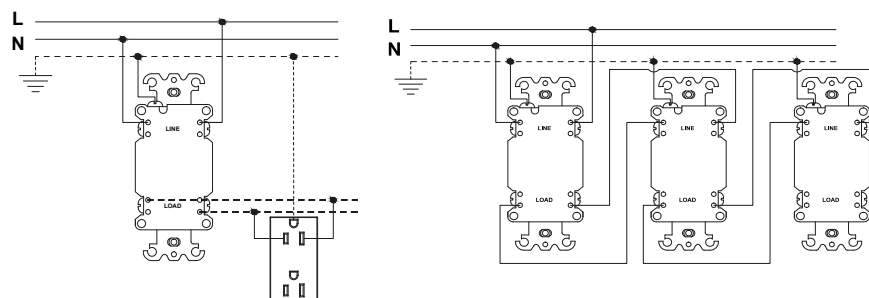

Con otras tomas dúplex.

Con otras tomas dúplex con Interruptor
Contra Fallo a Tierra.