


Interrupteur va-et-vient blanc 10 AX 230 V~ avec témoin intégré et système de bornage rapide Simon 270

RÉF. 20000204-190

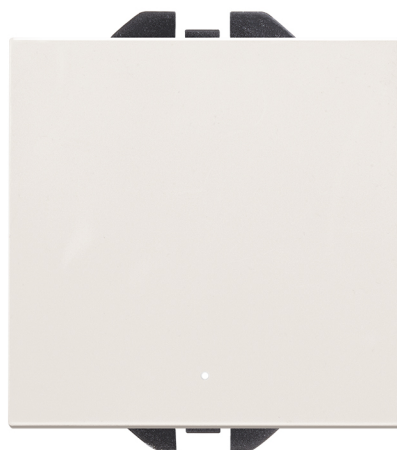

INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc mat

MATÉRIAU

CLASSE ETIM

EC001590

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

INDICATEUR DE CONSOMMATION (MA)

1 mA

FORMAT

Rapide

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

FONCTION INDICATEUR

Oui

INTENSITÉ (A)

10 AX

CLASSIFICATION IP

IP20

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et de l'eau savonneuse. Ne pas utiliser de chiffons et/ou de nettoyeurs abrasifs contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)

230 V~

RAL

9003

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

15

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré et apparent

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053315798

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.03

POIDS NET DU PRODUIT

0.03

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053315408

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

HAUTEUR EMBALLAGE

47.75

LARGEUR EMBALLAGE

104.00

LONGUEUR EMBALLAGE

262.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

1301092.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.29

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

