


## Pulsador 16 A 250V~ con luminoso incorporado y sistema de embornamiento rápido Simon K45

REF. K304

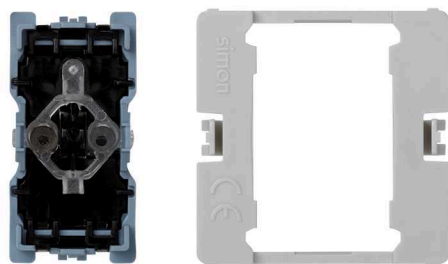

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Diseñado para oficinas y zonas de trabajo, el pulsador con luminoso incorporado de la colección Simon 45, es la opción perfecta para aunar funcionalidad, innovación y diseño práctico en un mismo espacio. Con este pulsador con función señalizadora, podrá balizar el mecanismo y encontrar su posición en situaciones de poca o nula iluminación. Además, incluye función basculante y es compatible con tensión de alimentación de 250 Voltios y 16 Amperios de intensidad. Está compuesto por materiales metálicos aislados con termoplástico libre de halógenos y embellecedor del mismo material, para garantizar la protección en caso de incendio. Consta de 1 módulo para medio elemento en una dimensión de 22 x 45 mm y con una sección de cable admitida de hasta 1,5 mm y pelado de 11 mm. Su instalación es apta para ser empotrada o en superficie y con sistema de embornamiento rápido. No puede combinarse 2 mecanismos de tecla estrecha en una placa adaptadora de Simon 500 Cima a Simon 45.

### COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-03X)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

### CLASE ETIM

EC000029

### OBSERVACIONES

No se permite combinar 2 mecanismos de mando con tecla estrecha en una placa adaptadora de Simon 500 Cima a Simon K45

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE  
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA  
(MM)  
Hasta 1,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (MA)  
0.55 mA

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSIBLES  
Medio elemento

FUNCIÓN INDICADORA  
Sí

INTENSIDAD (A)  
16 A

CLASIFICACIÓN IP  
IP20

TIPO DE MECANISMO  
Pivoting

RANGO DE TEMPERATURA DE  
FUNCIONAMIENTO (°C)  
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE  
ALMACENAMIENTO (°C)  
-25 - 50 °C

VERSIÓN  
Individual

TENSIÓN (V~)  
250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE  
NECESARIO (MM)  
11

INSTALABLE EN CAJA DE  
EMPOTRAR  
Universal, específico Simon K45  
y específico Simon 500 Cima  
mediante adaptador  
(ref.50012088-03X)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN  
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN  
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE  
TERMINAL - FUNCIÓN 1  
Rápido

## NORMATIVA

REGULACIONES  
EN 60669-1:2018 / EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.028	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 103823
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8426436046993	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.3	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.28
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 47	PESO NETO EMBALAJE 0.28
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.028	ANCHO EMBALAJE 47	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 47	