Kit completo com tampa 2 aberturas, escovas e 12 bases de tomada schuko branco Simon 400 Indesk Duo

REF. **46606000-130**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Evitar a propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos nas instalações elétricas de habitações e locais comerciais é possível graças ao Kit dentro da mesa completo com tampa com duas aberturas, escovas e doze bases de tomada schuko em cor branco da série Simon 400 Indesk Duo. Adequado para encastrar em móveis, conta com conetor figura Wieland® gst18i com três polos macho aéreo com cabo de 22 cm com uma intensidade de 16 A e voltagem de 250 V~. Para completar a instalação do produto, Simon recomenda combinar com as funções da gama 400. Este produto dispõe tem uma resistência de isolamento de >5 MO a 500 V e uma rigidez dielétrica sem perfuração ou contornos com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto. Sua estrutura foi fabricada com envolvente de aço pintado, perfil alumínio anodizado, tampas e fixações em termoplástico autoextinguível e sem halogéneos.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Funções da gama Simon 400 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfis pré-cablados, envolvente, garras de fixação, derivação em T de 3 polos com 1 entrada macho e 2 saídas fémea e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS
Não

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS
Sim, graças à inclusão da tampa protetora e é saída de cablagem através de escova

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60° C

FORMATO
Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+70 °C (segundo norma IEC 60670)

CLASSIFICAÇÃO IK
07

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

INTENSIDADE (A)
16 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP30

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60° C

TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
-5...+60

TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO
Conetor figura Wieland® GST18i 3 polos macho aéreo com cabo de 22 cm

RAL
9016

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
318 x 175 mm (± 2mm)

NÚMERO DE TOMADAS
10 bases para circuito de corrente padrão

VERSÃO
12 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ACESSO AO CABEAMENTO
Com escova

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)
Entre 20 e 40 mm

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA
2

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de aperto lateral das garras fornecidas com o envolvente. Opcionalmente, é possível fixar o envolvente através de parafusos nos orifícios disponáveis nas laterais da estrutura do envolvente.

REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para encastrar em móveis.

ORIENTAÇÃO DE ABERTURA
A 45° e 135°

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO
Através de colocação de garras fornecidas ou de parafusos nos orifícios disponíveis

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS
Fornecido com todo o material necessário para a instalação.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directiva 2014/35/UE LVD;Directiva 2011/65/UE RoHS;EN 50581:2012;EN 60670-1:2005;EN 60670-1:2005 A1:2013;IEC 60884-1 Ed 3.2;

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053197264

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
3.40

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
3.40

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053197264

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
370.00

LARGURA DA EMBALAGEM
135.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
2000.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

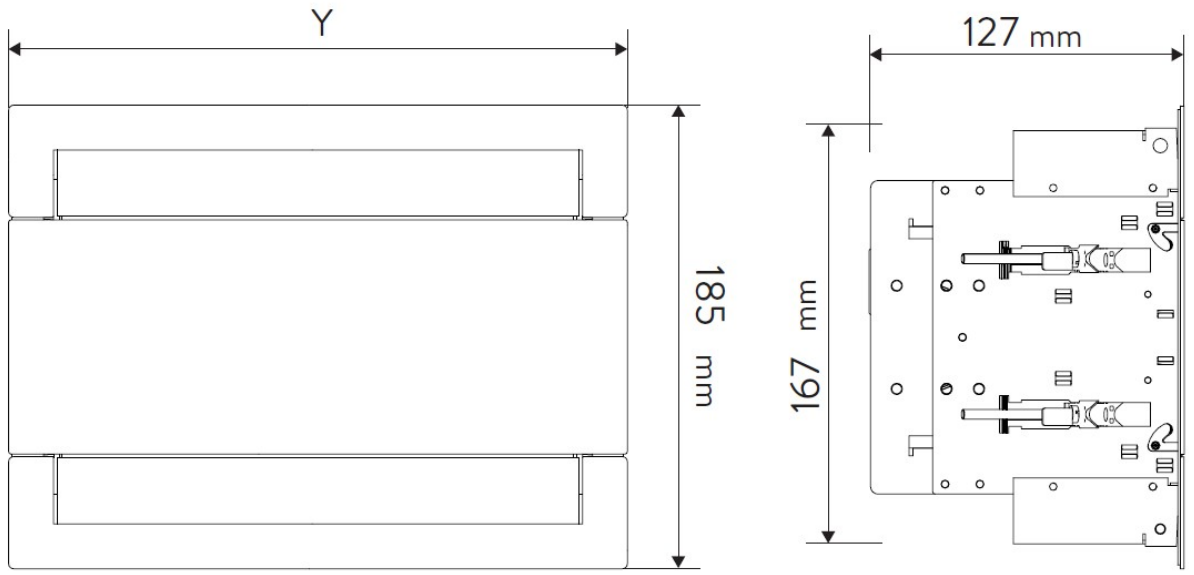
VOLUME EMBALAGEM
99900000.00

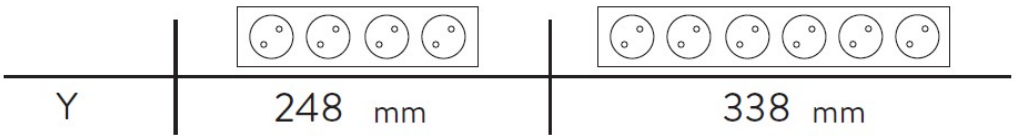
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
3.40

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM


Y
185 mm
127 mm
167 mm


Y
248 mm
338 mm