


**Plaque plate voix et données pour 1 élément sans cache
anti-poussière pour 1 connecteur RJ45 IBM® blanche
Simon K45**

RÉF. K087/9

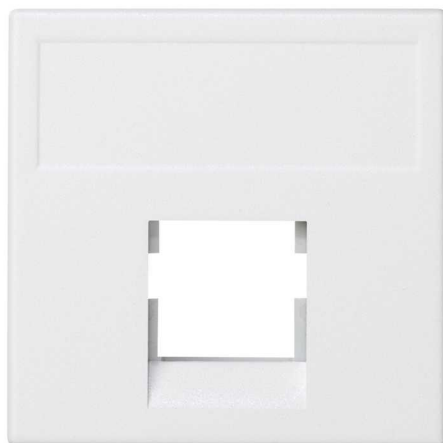

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Plate of voice and data of the signature Simon K45. It is a flat base plate without dust cover with 1 element for 1 RJ45 connector IBM ® and white in colour. This is the individual version and has an average number of modules, its dimensions are 45 x 45 mm and a depth of 8.5 mm It is made of halogen-free thermoplastic, which means that it is to guarantee the no flame propagation in case of fire, as well as a low level of toxicity in case of smoke. It has been manufactured conformément à the regulation UNE-EN 60670-1: 2006 and is a plate suitable both for surface and flush mounting in rooms with temperatures between -5 and the most of 60 ° C Its cleaning is quite simple and just need a soft, dry cloth and never opt for use abrasive cleaners or cloths with chlorine in its formula.

FINITION

Blanc

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-030)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque plate voix et données sans cache anti-poussière

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

Lors de la combinaison de la plaque voix et de la plaque de données dans des boîtiers verticaux (mini-colonnes, colonnes, Teleblock, canaux, supports de mécanisme, etc.), vous devez utiliser le positionneur à 90 ° (réf. K66) pour guider la plaque en position verticale.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Non

NOMBRE DE MODULES

demi

DISPONIBLE EN

Plaque pour 1 connecteur RJ45

FORMAT

RJ45

TYPE DE PLAQUE

Plate

COMPATIBLE AVEC CONNECTEURS

Connecteurs RJ45 IBM®

CLASSIFICATION IP

IP20

RAL

9003

CONNECTEURS RJ45

Non inclus dans la plaque voix et de données

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MODULE ADAPTATEUR RJ45

Inclus dans la plaque voix et données

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Connecteurs RJ45 IBM®

PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE

Non

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

TYPE D'ENCLIQUETAGE

Connecteurs RJ45 IBM®

VERSION

Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-030)

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-2 Ed 2.0*1 + IEC 60603-7-3 Ed 2.0*2 + IEC 60603-7-4 Ed 2.0*3 + IEC 60603-7-5 Ed 2.0*4

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.01	LONGUEUR EMBALLAGE 140.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436035737	VOLUME EMBALLAGE 911400.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.30	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 20	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 70.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.22
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.01	LARGEUR EMBALLAGE 93.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.26
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM