

Proyector 615 carril 2700K Spot blanco

REF. 61500030-282



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Proyector 615 de SIMON, cilíndrico con diámetro de 77,5 mm. Para instalación en carril trifásico regulable, con tecnología LED formada por múltiples LEDs de baja potencia con óptica Spot de ángulo 17°. Cuerpo fabricado en aluminio y pintado en Blanco. Equipo electrónico incorporado en la luminaria, con control ON-OFF. Lúmenes disponibles: 1700 lm. Con una temperatura de color de 2700 K y un consumo total de la luminaria de 23 W (eficiencia del sistema real: 73,9 lm/W). CRI>90. Tensión de red 220-240 VAC. Mantenimiento luminoso L70 >100.000 h a 25°C. Dimensiones luminaria: $\varnothing$ =77,5mm; altura= 155mm. IP20. Peso de la luminaria 0.8 Kg. Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE.

APLICACIÓN

Iluminación de acento

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

35 °C máxima

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K

CONTROL

On/Off

CRI

90.00

DIRECCIONAL

Sí

DRIVER INCLUIDO

Sí

L70 (°C)

100.000 h a 25°C

L90 (°C)

50.000 h a 25°C

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

73,9 lm/W

LÚMENES (LM)

1700 lm

LÚMENES/W

1700lm/ 23W

ÓPTICAS

Spot


CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento


POTENCIA (W)

23 W


PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS



ROTATION ICONS




POWER ICONS




OPTICS ICONS



PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL

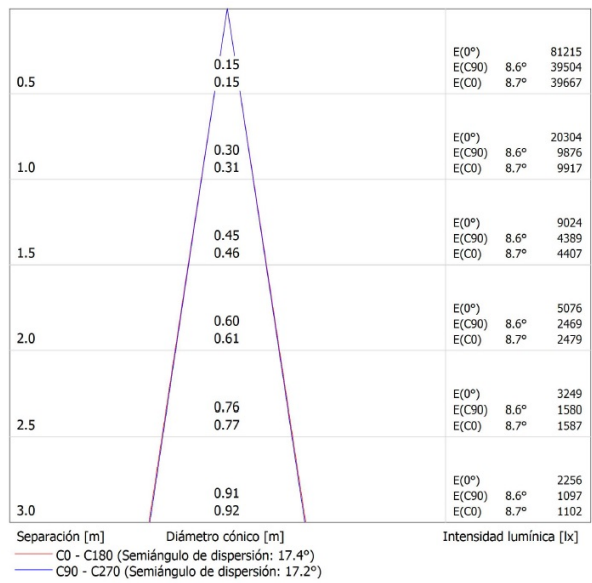


PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

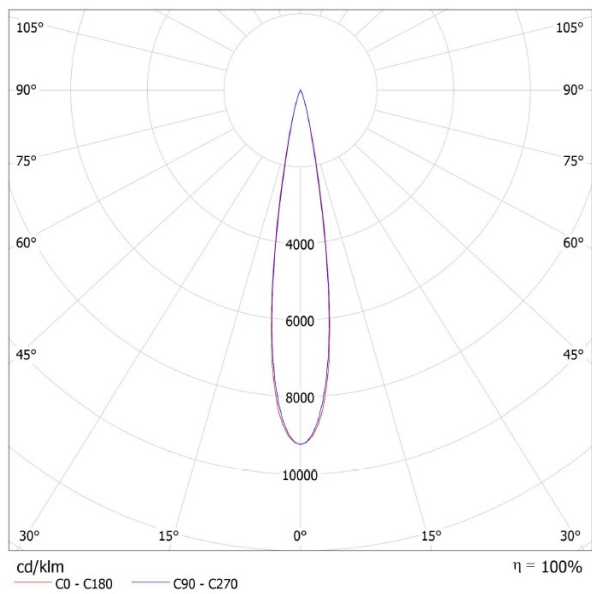

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN
Carril trifásico regulable

INSTALLATIONS ICONS




NORMATIVA

GARANTÍA
5 años

REGULACIONES
CE + EAC

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053198551

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

4400928.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053198551

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.85

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

84.00

PESO NETO EMBALAJE

0.64

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

177.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.85

LONGITUD EMBALAJE

296.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.64

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT