Caja de suelo regulable para 12 elementos en instalación de suelo técnico grafito Simon 500 Cima

REF. **52050106-038**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

¿Estás buscando una caja de suelo regulable? Te presentamos esta caja de suelo regulable en instalación de suelo técnico y acabado en grafito, de la colección Simon 500 Cima, aquella con la que Simon fomenta una conectividad máxima en cada puesto de trabajo. Para 12 elementos y de dimensiones 225 x 310 x 92 milímetros. Una vez configurado e instalado este producto, es posible, de manera opcional, combinarlo con la tapa embellecedora de enrasamiento (ref.52053106-038); esto en caso de no instalar el mismo revestimiento del suelo. En este caso, esta caja está diseñada concretamente para suelo técnico. Cuenta con componentes metálicos de calidad y que aseguran toda la protección que se necesita en un puesto de trabajo: componentes autoextinguibles y que posibilitan una baja toxicidad en caso de incendio, así como que no se propaguen las llamas. Con Simon, tú y los que te acompañen estaréis completamente seguros en vuestro lugar de trabajo.

ACABADO

Grafito

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA y Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptador específico)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Caja de suelo, tabique metálico, cable toma tierra, tornillería y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000024

OBSERVACIONES

Una vez configurado e instalado el producto, opcionalmente puede combinarse con la tapa embellecedora de enrasamiento (ref.52053106-038) en caso de no instalar el mismo revestimiento del suelo.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS
No

PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS
Si, gracias a la inclusión de espuma protectora

DISPONIBLE EN
2, 4, 6, 8 y 12 elementos

NÚMERO DE ORIFICIOS DE SUJECIÓN DE ABRAZADERAS
16

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+90° C

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en la caja para tal fin.

RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

CLASIFICACIÓN IK
08

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 M ? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

CARGA MÁXIMA (KG)
1800kg

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
12 módulos

RAL
7021

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
210 x 300 mm

NÚMERO DE ENTRADAS LATERALES
14

VERSIÓN
12 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

RANGO DE OPERACIÓN DE GARRA (MM)
Entre 14 y 54 mm

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

NÚMERO DE POSICIONES DE APERTURA DE LA CUBIERTA
2

EXTINCIÓN (ºC)
+850ºC / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante fijación de garras sobre la loseta del suelo técnico (suministradas en la caja de suelo)

EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Especialmente diseñada para ser instalada en suelo técnico

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVDEN 60670-23:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053093047

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
2.25

PESO NETO DEL PRODUCTO
2.25

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053093047

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
98.00

ANCHO EMBALAJE
230.00

LONGITUD EMBALAJE
332.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

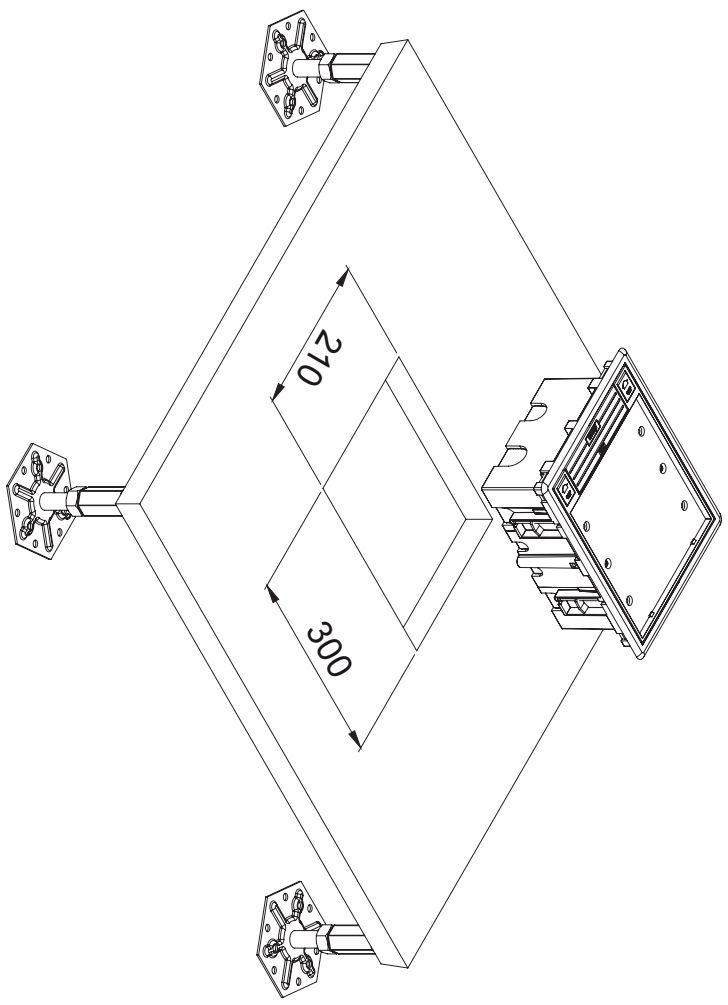
VOLUMEN EMBALAJE
4982940.00

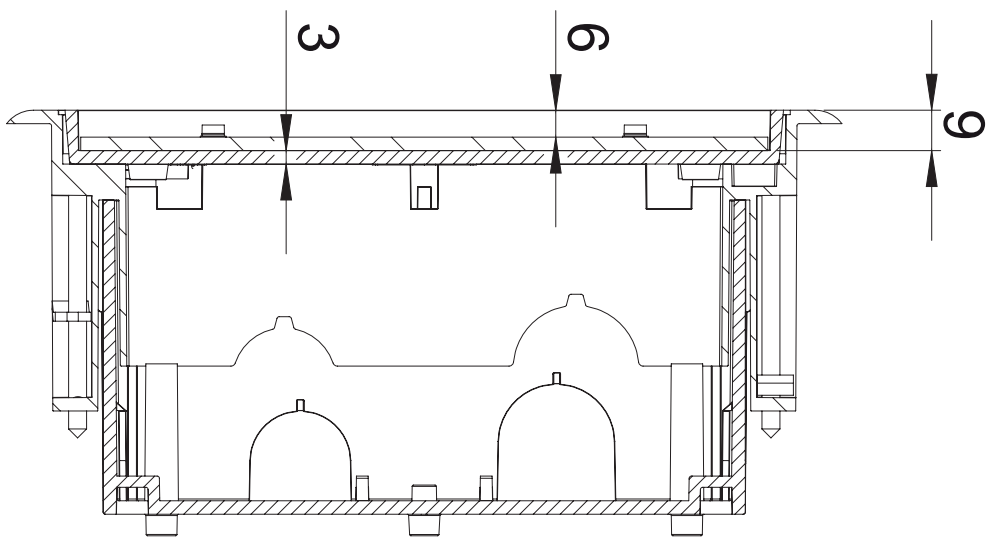
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

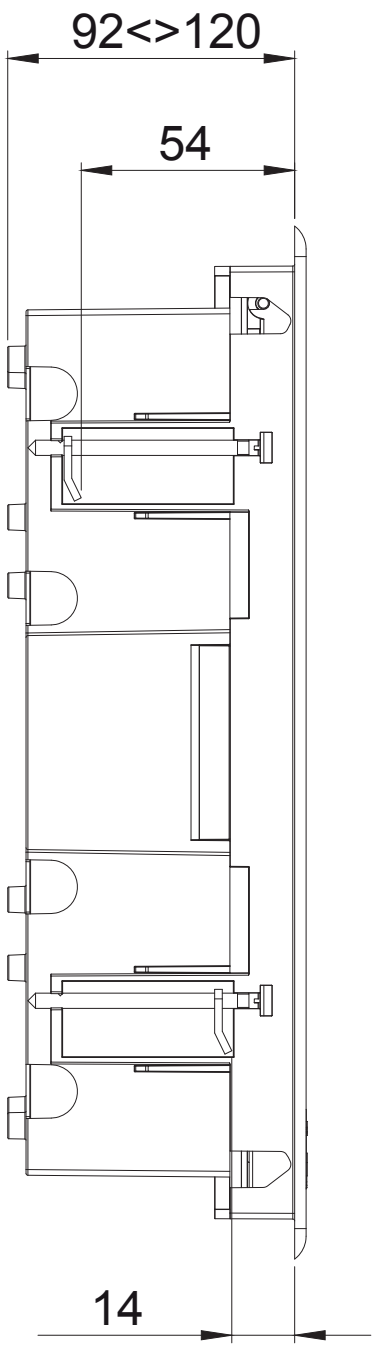
PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

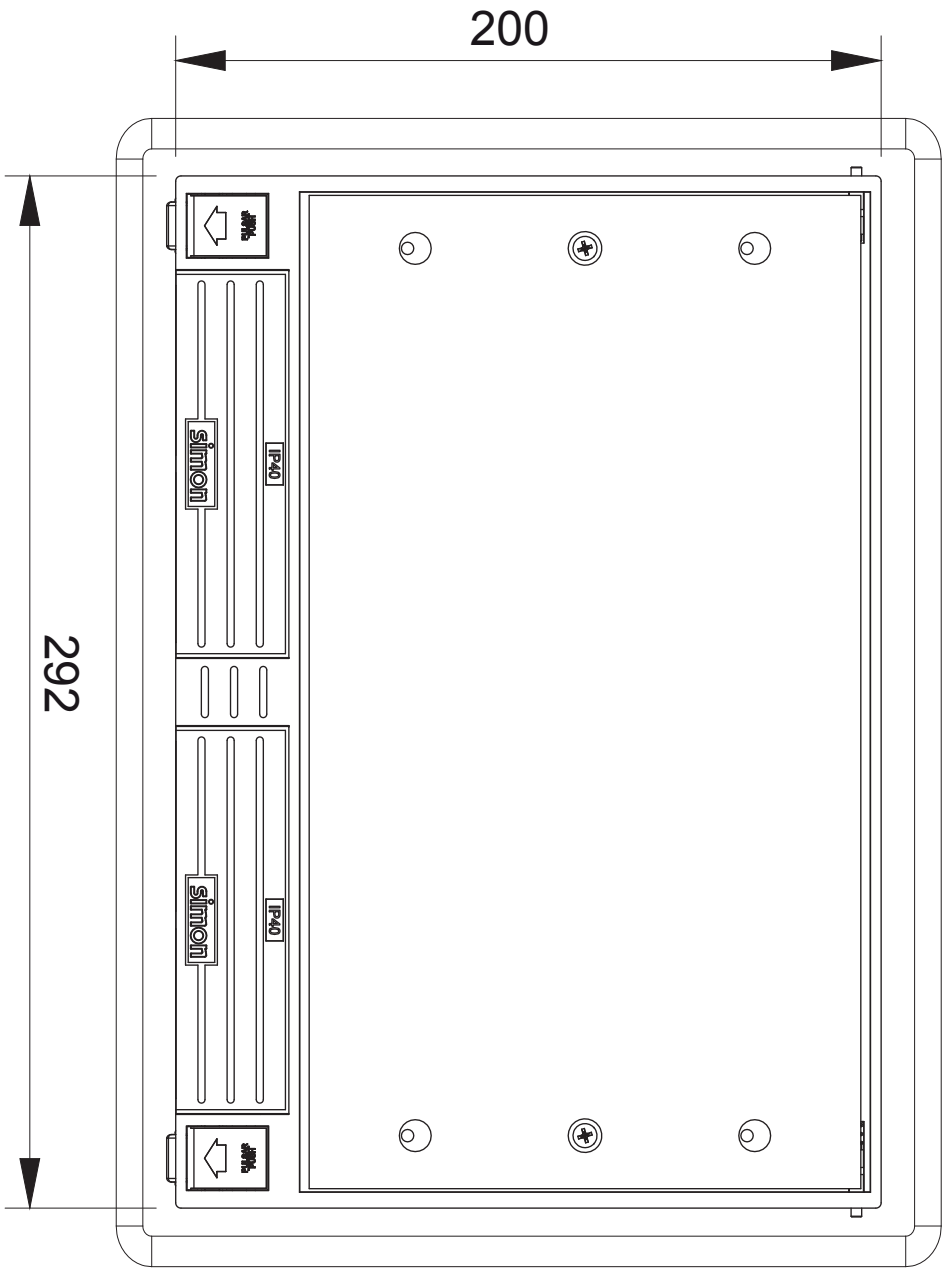
PESO NETO EMBALAJE
2.25

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


210
300


3
6
9


92<>120
54
14


200
292
simon
IP40
simon
IP40