


Placa de voz y datos plana sin guardapolvo de 1 elemento para 1 conector RJ45 de R&M® blanco Simon K45

REF. K054/9

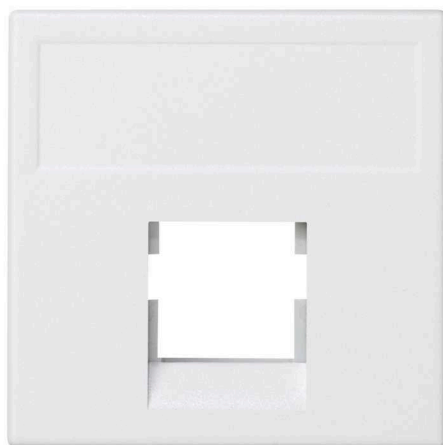

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La serie de placas y conectores para voz y datos Simon K45 aboga por la versatilidad en la fabricación de sus productos. Estamos ante una placa de voz y datos, completamente plana y sin ventana guardapolvo. Es óptima para un elemento para un conector RJ45 de R&M. Tiene un sencillo acabado en color blanco. Esta es la versión individual, de medio elemento. Las dimensiones de la placa son de 45 x 45 milímetros y una profundidad de 8,5 milímetros. Se puede instalar tanto empotrada como sobre superficie. Si se quiere combinar la placa Simon con envolventes verticales es necesario usar el posicionador a 90 grados de la firma (referencia: K66). De esta forma se logrará posicionar el producto de forma vertical. Está fabricada en materiales con aislamiento termoplástico libre de halógenos. Esto permite que el producto soporte temperaturas muy variables y extremas, que van desde los -5 hasta los +60 grados centígrados. Además, los componentes de fabricación garantizan la calidad absoluta de la placa.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanimos) es necesario utilizar el posicionador a 90° (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

Placa para 1 conector RJ45

COMPATIBLE CON CONECTORES

Serie Classic Cat5e (R925371, R925370) y Serie Star Cat6 (R302373, R302372) de R&M® (Reichle de Massari®).

CONECTORES RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

No

OBTURADOR DE POLVO

No

FORMATO

RJ45

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

TIPO DE PLACA

Plana

RAL

9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluido en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de R&M®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de R&M®

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.01	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 1472064.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436046900	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 1472064.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	PESO BRUTO EMBALAJE 0.22
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 88.00	PESO NETO EMBALAJE 0.22
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.01	ANCHO EMBALAJE 123.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 136.00	