


Kit back para 2 elementos con 1 conmutador pulsante y 1 base schuko integrado con cargador USB 2.1A smartcharge Simon 100

REF. 10010216-039

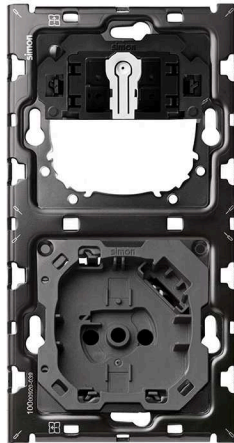

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Kit back vertical para 2 elementos con 1 conmutador pulsante y 1 cargador USB de la serie Simon 100. Este kit cuenta con una intensidad en conmutador de 10 AX y en USB de 2,1 A. El tipo de embornamiento es en conmutador, por corte, 1 clic y en USB es a tornillo. Por lo que respecta al tipo de accionamiento de la pieza, se da mediante pulsador-basculante e inserción. Cuenta con un voltaje de 250 V~.

Este producto es de tipo estándar y en su elaboración se ha seguido la normativa que recibe por nombre: directive 2014/35/UE LVD + directive 2014/30/UE EMC + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010*6 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011*3 + ETSI-EN 301489-34 v14.1*3 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1.

Este kit presenta una instalación vertical. Para un correcto mantenimiento, se debe preservar en un intervalo de temperatura de 5 a 40° C para su funcionamiento y en un intervalo temperatura de -25 a 50° C para su correcto almacenamiento.

ACABADO

Negro

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, bastidor e instrucciones

CLASE ETIM

EC002846

COMPATIBILIDAD

Kit Frontal Simon 100

OBSERVACIONES

Cargador USB Smart Charge; Interruptor pulsador con retorno de llave

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)
De 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
2 elementos

FUNCIÓN INDICADORA
No

INTENSIDAD (A)
10 AX

TIPO DE MECANISMO
Push | Pivoting | Insertion

MONOBLOQUE
No

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

INTENSIDAD USB (A)
2,1 A

VERSIÓN
2 elements

TENSIÓN (V~)
250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
DEL KIT
Vertical

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010*6 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011*3 + ETSI-EN 301489-34 v14.1*3 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053206379

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1042800.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053206379

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.24

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

75.00

PESO NETO EMBALAJE

0.24

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

88.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.24

LONGITUD EMBALAJE

158.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.24

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT