


Registre plastique ajustable pour boîtes de sol 4x K45

RÉF. G22

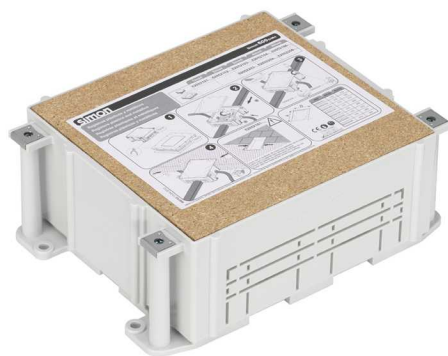

INFORMATION DE BASE

FINITION

Gris

MATÉRIAU

CLASSE ETIM

EC000114

INFORMATION TECHNIQUE

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC
60695-10-2)

CLASSIFICATION IK

08

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

220 x 172.2 mm

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE D'ENTRÉES DE CANAL

2

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

VIS NÉCESSAIRES POUR FIXATION À LA DALLE

Minimum 2 (1 de chaque côté, en diagonale). Il est recommandé de sécuriser le boîtier de montage avec 4 vis pour une fixation maximale et sûre.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436013926

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

75.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

186.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

226.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

3.15

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

DMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.76

POIDS NET DU PRODUIT

0.76

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8426436013926

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

75.00

LARGEUR EMBALLAGE

186.00

LONGUEUR EMBALLAGE

226.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

3.15

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

DMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.76

POIDS NET EMBALLAGE

0.76

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM