


Mini-colonne en aluminium à 1 face pour 6 éléments Simon K45

RÉF. ALK116/8

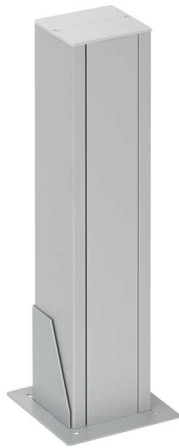

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Maximum workplace solutions in a small space thanks to the Simon K45 mini column Aluminium. This 1 side and mini column for 6 elements is suitable for installing on any floor type, whether raised or concrete. With the possibility of having the electrical cabling flush-mounted in concrete or raised floor, Simon K45 offers you the possibility to adapt mini column to the floor trunking distribution baseboard to take advantage of the distribution of cabling and have functions of workplace solutions, voice, data and multimedia connections. With dimensions of 315 x 70 x60 mm, made up of Aluminium and with its metallic finishes, the K45 mini column is elegance and discretion capable of adapting to any type of espacio. Esta mini column is synonymous with functionality, innovation and workplace solutions in the entire range Simon K45 providing to its work area connections effective in a reduced space.

FINITION

Métal

COMPATIBILITÉ

Fonctions Simon K45

CLASSE ETIM

EC001941

MATÉRIAU

Aluminium

CONTENU DE L'EMBALLAGE

mini-colonne, base de fixation au sol, couvercle avant, enjoliveur supérieure, vis et manuel d'installation

REMARQUES

Possibilité d'adapter la mini-colonne K45 à la carte de répartition des goulottes de plancher afin de tirer parti du cheminement des câbles au sol et de tirer parti des connexions électrique, voix, de données et multimédia.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

1 face, 2 faces (ovale) et 4 faces

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+120° C

RÉSISTANCE DE MISE À LA TERRE

< 0.05 ?

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Avec continuité électrique

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+650°C (selon la règle IEC 60695-10-2)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

5 MOhms à 500 V.

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à 120° C

NOMBRE DE MODULES

6 modules larges

VERSION

1 face

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION

Utilisation des vis fournies

SENS D'INSTALLATION

Vertical

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour l'installation sur tout type de revêtement de sol ou plancher technique

VIS NÉCESSAIRES POUR FIXATION AU SOL

4

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436033252

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.30

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.76

POIDS NET DU PRODUIT

0.76

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8426436033252

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

102.00

LARGEUR EMBALLAGE

140.00

LONGUEUR EMBALLAGE

480.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

6854400.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.84

POIDS NET EMBALLAGE

0.76

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM