


Interruptor bipolar 16 AX 250 V~ com função luminosa e sistema de lig. de bornes por faston/soldadura com placa branco Simon K45

REF. KL04/9

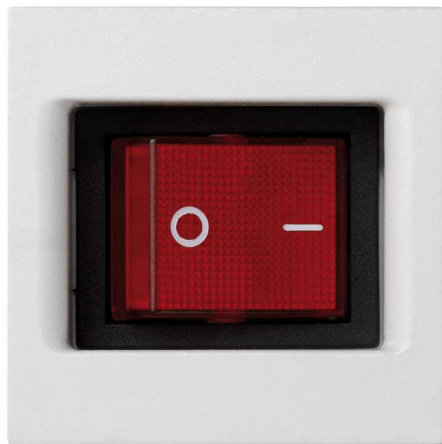

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Interruptor bipolar com função luminosa e sistema de ligação de bornes por faston/soldadura com placa, em cor branco e da série Simon K45. Tem uma intensidade de 16AX e uma voltagem de 250V, além de apresentar um funcionamento de tipo basculante. Este interruptor pode-se colocar tanto em superfície como de forma encastrada, em lugares com uma temperatura que esteja situada entre os 5 aos 40°C, aproximadamente, ainda que pode chegar a suportar, perfeitamente, temperaturas extremas de -25 a 50°C. Além disso, inclui a placa embelezadora e também gravação I/O e admite uma secção de cabo de até 1,5 mm, com um descarnado de 11 mm. Cumpre com os regulamentos EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2012 e é fabricado com componentes metálicos com isolamento sem halogéneos e embelezador termoplástico, que é um material muito simples de limpar já que só precisará utilizar um pano suave e seco, sem ter que recorrer nunca a panos nem detergentes abrasivos que contenham cloro em sua fórmula.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-030)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo com placa, cablagem preta e azul, faston e instruções

CLASSE ETIM

EC001590

OBSERVAÇÕES

A referência inclui a placa embelezadora.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
Até 1,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (MA)
0.5 W/h

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

INTENSIDADE (A)
16 AX

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

RAL
9003

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

TENSÃO (V~)
250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
11

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-030)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Faston - Soldadura

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.04	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 1472064.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436034525	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 1472064.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.37
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 88.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.37
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.04	LARGURA DA EMBALAGEM 123.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 136.00	