


Interrupteur bipolaire 16AX 250V ~ avec système de connexion par soudure et plaque graphite Simon K45

RÉF. K125A/14

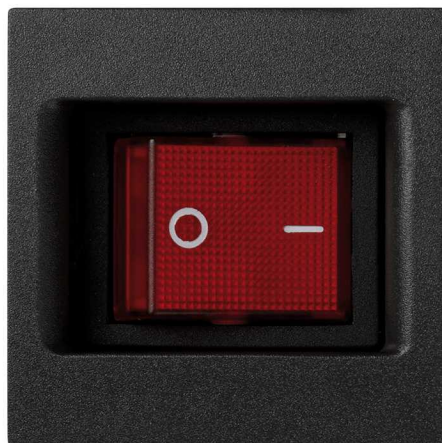

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

With Faston / Welding and rocker operation, the deux-pole switch and trim plate in graphite finish of the Simon 27 series offers the highest guarantee in our facilities. This mechanism is suitable for surface and flush mounting and includes engraving I / O A current of 16 AX and a voltage of 250V ~, support a cable section up to 1 ' 5 mm and stripping of 11 mm are the wire formal features of its structure, which consists of deux modules. With dimensions of 45x45 mm, this double-pole switch has been manufactured with the best materials with metal components with halogen-free insulation and thermoplastic trim. Its competitive price makes it the best option to be installed in large buildings with a high number of points of connecting the electrical systems.

FINITION

Graphite

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans les murs, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-038)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme avec plaque, faston et instructions

CLASSE ETIM

EC001590

REMARQUES

L'article comprend la plaque de garniture.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CLASSIFICATION IP

IP21

RAL

7021

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

Jusqu'à 1,5 mm

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 article

TYPE DE MÉCANISME

Inclinaison

VERSION

Single

FONCTION INDICATEUR

Non

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

TENSION (V~)

250 V~

INTENSITÉ (A)

16 AX

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

11

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des
mécanismes

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Faston - souder

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique
au Simon K45 et spécifique au
Simon 500 Cima avec adaptateur
(ref.50012088-038)

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie
et encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2012

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436046474

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

147206.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.03

POIDS NET DU PRODUIT

0.03

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

HAUTEUR EMBALLAGE

88.00

LARGEUR EMBALLAGE

123.00

LONGUEUR EMBALLAGE

136.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

1472064.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.30

POIDS NET EMBALLAGE

0.30

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM