
Plaque plate voix et données pour 1 élément sans cache anti-poussière pour 2 connecteurs RJ45 Panduit® graphite Simon K45

RÉF. **KB069/14**

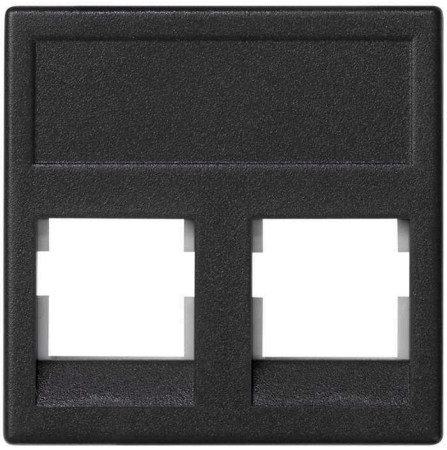

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Innovation and functionality in its work area with the plate of voice and data plate without dust cover with 1 element and 2 RJ45 Panduit, within the collection Simon K45. With the delicacy of avant-garde finishes in Graphite, the plate of voice and data K45 gives a jump of quality thanks to the connection with Panduit and its RJ45 connector to ensure the excellence in their connections. With installation of direct snap-fit, you can prepare both in surface-mounted and recessed, without the need to use screws, minimising the time of installation and maximizing its functionality. Also, within the range K45, you can combine the flat base plate with the 90 ° positioner (ref.K66) to guide the plate and adapt it to vertical enclosures type columns, Teleblock, channels mechanism-holders. Manufactured with metal materials isolated with halogen-free thermoplastic, prevent the propagation of the flame and the toxicity smoke in case of fire. Security, innovation and functionality in the Simon K45 range.

FINITION

Noir

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans les murs, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-038)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque plate voix et données sans cache anti-poussière

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

Lors de la combinaison de la plaque voix et de la plaque de données dans des boîtiers verticaux (mini-colonnes, colonnes, Teleblock, canaux, supports de mécanisme, etc.), vous devez utiliser le positionneur à 90 ° (réf. K66) pour guider la plaque en position verticale.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

COMPATIBLE AVEC CONNECTEURS
Petuit® Mini-Com séries.

CONNECTEURS RJ45
Non inclus dans la plaque voix et de données

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+60° C

PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE
Non

FORMAT
RJ45

CLASSIFICATION IP
IP20

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60° C

NOMBRE DE MODULES
demi

TYPE DE PLAQUE
Plate

RAL
7021

MODULE ADAPTATEUR RJ45
Inclus dans la plaque voix et données

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE
Connecteurs RJ45 Panduit®

TYPE D'ENCLIQUETAGE
Connecteurs RJ45 Panduit®

VERSION
Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-038)

SENS D'INSTALLATION
Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION
Adapté pour montage en saillie et encastré

RETRAIT DE LA PLAQUE
Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-2 Ed 2.0*1 + IEC 60603-7-3 Ed 2.0*2 + IEC 60603-7-4 Ed 2.0*3 + IEC 60603-7-5 Ed 2.0*4

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
45570.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.01

POIDS NET DU PRODUIT
0.01

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436037298

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
20

HAUTEUR EMBALLAGE
70.00

LARGEUR EMBALLAGE
93.00

LONGUEUR EMBALLAGE
140.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
911400.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.24

POIDS NET EMBALLAGE
0.24

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM