


Bouton-poussoir neutre blanc 10 A 230 V~ avec témoin intégré et système de bornage rapide Simon 270

RÉF. 20000160-190

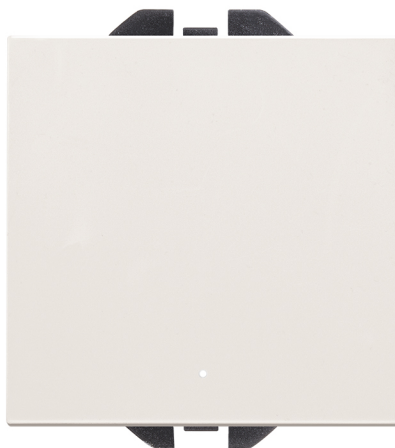

INFORMATION DE BASE

FINITION

SYMBOLE
,Flèche,Étoile

CLASSE ETIM
EC000029

MATÉRIAU

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FONCTION INDICATEUR

Oui

TENSION NOMINALE (V~)

230 V~

INDICATEUR DE CONSOMMATION (mA)

1 mA

INTENSITÉ (A)

10 A

ALIMENTATION (V~)

230 V~

FORMAT

Bouton-poussoir

CLASSIFICATION IP

IP20

RAL

9003

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et de l'eau savonneuse. Ne pas utiliser de chiffons et/ou de nettoyeurs abrasifs contenant du chlore.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

15

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré et apparent

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053315088	POIDS NET DU PRODUIT 0.16	LONGUEUR EMBALLAGE 262.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053314678	VOLUME EMBALLAGE 713098.50
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 5	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 47.75	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.16	LARGEUR EMBALLAGE 57.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.80
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM

