Projetor DROP mini 2700 K Spot reóstato incorporado Preto

REF. **91891611-288**

INFORMAÇÃO BÁSICA

MATERIAL DO CORPO	CONTEÚDO DA EMBALAGEM
Fundição injetada de alumínio	1 unidad
APLICAÇÃO	**CLASSE ETIM**
Construção,Domicílio,Hotel,Escritório,Comércio	EC001744

simon

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (ºC)
0 - 35 ºC

ALIMENTAÇÃO (V~)
48 V~

RAL
9005

TEMPERATURA DE COR (K)
2700 K

CONTROLE
On board dimmer

CRI
90.00

DIRECIONAL
Sim

DRIVER INCLUÍDO
Sim

CLASSE ELÉTRICA
III

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
A+

L70 (ºC)
150000h a 25ºC

L90 (ºC)
40000h a 25ºC

TIPO DE COR
WW

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)
hasta 81 lm/W

LÚMENS (LM)
1010 lm

NÚMERO DE LUMINÁRIAS
1

PASSOS DE MACADAM
<3 Step MacAdam

ÓTICAS
Spot 18º

POTÊNCIA (W)
13.5 W

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
90

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

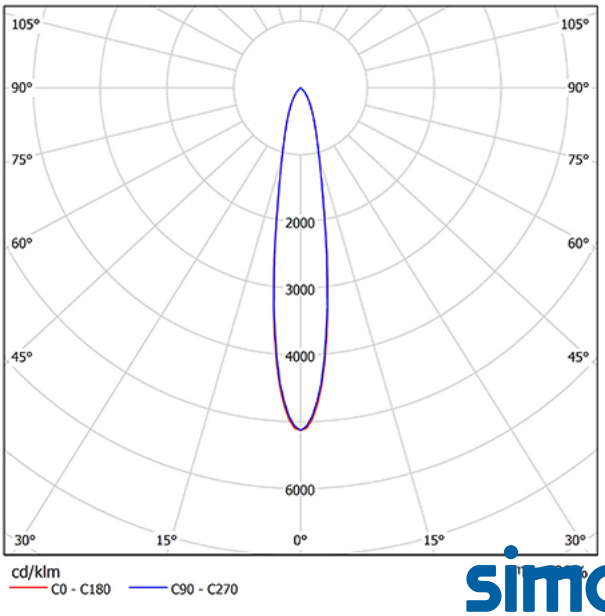

simon

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO
Suspensa/parede/teto

REGULAMENTAÇÃO

MARCAÇÃO EAC
Não

MARCAÇÃO ECORRAE
Sim

GARANTIA
5 anos

simon

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8436547049462

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.58

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.40

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8436547049462

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
83.00

LARGURA DA EMBALAGEM
180.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
298.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
4452120.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.44

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.40

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM