
Tapa embellecedora suelo enrasamiento caja cuadrada de profundidad reducida para 8 elementos gris Simon 500 Cima

REF. **52053204-035**

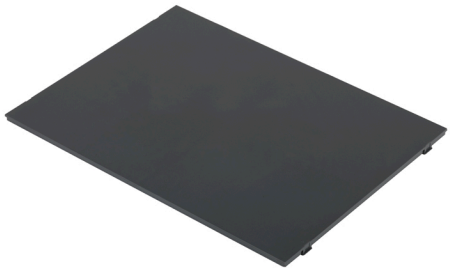

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La Tapa embellecedora para suelo enrasamiento en caja cuadrada de profundidad reducida para ocho elementos en color gris de la serie Simon 500 Cima es el mejor ejemplo de cómo es posible obtener accesorios con la máxima seguridad y la mayor calidad. Su diseño innovador la ha convertido en uno de los elementos más demandados. Tiene unas dimensiones de 277 x 209 x 5 mm. ¿Su instalación? Se realiza sin necesidad de herramientas en suelo de pavimento y suelo técnico a través de la caja de suelo de profundidad reducida. ¿Su estructura? Ha sido elaborada con material termoplástico libre de halógenos que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Además, esta tapa incluye un elemento opcional para combinar con la caja de suelo en caso de no instalar el mismo revestimiento del suelo.

ACABADO

Gris

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa embellecedora

MATERIAL

Plástico

CLASE ETIM

EC002417

OBSERVACIONES

Elemento opcional Para combinar con la caja de suelo en caso de no instalar el mismo revestimiento del suelo

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
4, 6 y 8 elementos

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+90º C

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+125ºC (según norma IEC 60695-10-2)

CLASIFICACIÓN IK
08

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

NÚMERO DE MÓDULOS
8 módulos

RAL
7011

VERSIÓN
8 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (ºC)
+850ºC / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería suministrada

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
En suelo de pavimento y suelo técnico a través de las caja de suelo de profundidad reducida

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVDEN 60670-23:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053101698

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.22

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.22

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053101698

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
5.00

ANCHO EMBALAJE
245.00

LONGITUD EMBALAJE
360.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
441000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.22

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM