

Applique murale Simon Slim mini 2700 K Optique Symétrique Blanc

RÉF. 90012110-200



INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU DU CORPS

Aluminium

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

CLASSE ETIM

EC002892

APPLICATION

Contract, Domestique, Hôtel, Office, Retail

DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE

(MM)

69x860x175 mm

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

DIRECTIONNEL

Oui

LUMENS (LM)

1300 lm

CLASSIFICATION IP

IP20

DRIVER INCLUS

Oui

NOMBRE DE LUMINAIRES

1

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 40 °C

CLASSE ÉLECTRIQUE

II

ELLIPSES DE MACADAM

< 3 Step MacAdam

ALIMENTATION (V~)

230 V~

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

A+

OPTIQUES

Symétrique

RAL

9016

L70 (°C)

100000h à 25°C

CLASSIFICATION PHOTOBIOLOGIQUE

Classe II

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

2700 K

L90 (°C)

30000h à 25°C

FACTEUR DE PUISSANCE (Φ)

> 0,9

CONTRÔLE

On/Off

TYPE DE COULEUR

WW


PUISSANCE (W)

16 W

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

Jusqu'à 18 lm/W

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

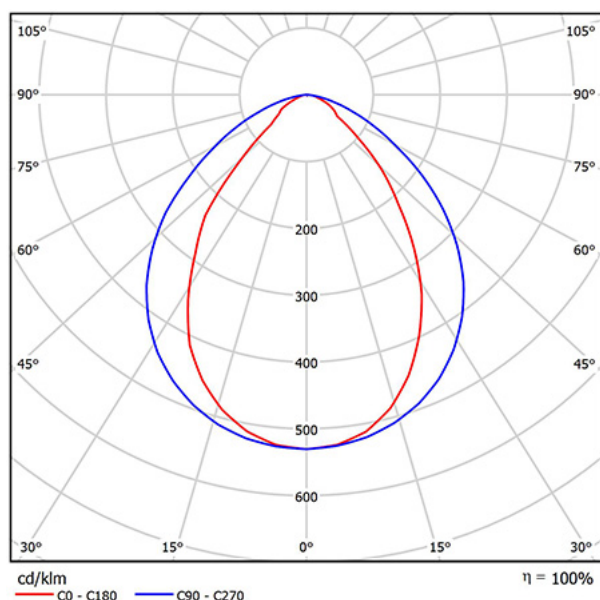

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ALTERNATIVES D'INSTALLATION

Murale

TYPE D'INSTALLATION

Mur

RÉGLEMENTATION

MARQUAGE EAC

Oui

MARQUAGE ECORRAE

Oui

GARANTIE

5 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8436547039746

POIDS NET DU PRODUIT

1.32

LONGUEUR EMBALLAGE

860.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8436547039746

VOLUME EMBALLAGE

10535000.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

69.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.88

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

1.56

LARGEUR EMBALLAGE

175.00

POIDS NET EMBALLAGE

1.32

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM