


Croisement 10 AX 250V~ avec système de connexion rapide Simon 75

RÉF. 75251-39

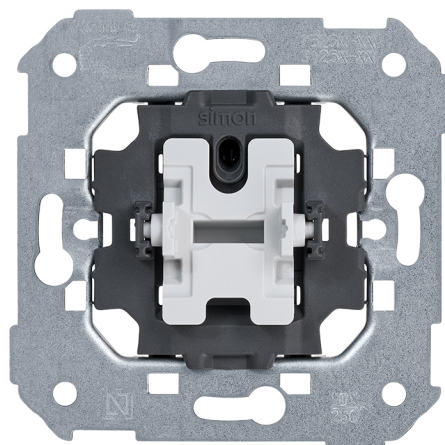

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Le Croisement 10 AX 250V~ avec système de connexion rapide de la série Simon 75 est l'un des mécanismes les plus sûrs disponibles actuellement sur le marché. Cette qualité en a fait l'un des plus vendus du secteur, avec un design très fonctionnel qui augmente les possibilités des systèmes électriques des différentes pièces dans les maisons ou les entreprises où il est installé. Il offre la possibilité d'implémenter une fonction signaliseur grâce à un support signaliseur et une touche avec hublot. Convient pour surface et encastrément avec une section de câble de 1,5 à 2,5 mm et un dénudage de câble de 11 mm.

Son design supporte une plage de -25° à 50° C grâce aux composants métalliques avec isolation thermoplastique sans halogènes dont il est fabriqué. Ce mécanisme est valable pour les séries Simon 75 et 82.

MATÉRIAU

Métal,Plastique

COMPATIBILITÉ

Marcos Simon 75, Simon 82
Détail, Simon 82 Nature, Simon
82 Concept et Simon 82.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme

CLASSE ETIM

EC001590

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)
De 1,5 à 2,5 mm

NOMBRE DE CONTACTS
4

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES
1 élément

FRÉQUENCE
50 Hz

FONCTION INDICATEUR
Non

INTENSITÉ (A)
10 AX

CLASSIFICATION IP
IP21

CONNECTABLE
Non

TYPE DE MÉCANISME
A bascule

MONOBLOC
Non

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

DIMENSION D'ENCASTREMENT
(MM)
40

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)
-25 a 50° C

VERSION
Simple

TENSION (V~)
250 V~

NOMBRE DE FILS
4

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE
NÉCESSAIRE (MM)
15

GRIFFE
Simon 27

RETRAIT DU COUVERCLE
Avec outil seulement

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT
Universel

TYPE D'INSTALLATION
Montage encastré ou apparent

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1
Rapide

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053255926	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.06	LONGUEUR EMBALLAGE 221.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.06	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 3026595.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053003664	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE MMT	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.63
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 83.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.61
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	LARGEUR EMBALLAGE 165.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM

