Torreta metálica de 5 alturas y 1 cara para 10 elementos acero inox Simon 500 Cima

REF. **52510215-036**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Torreta metálica de 5 alturas y 1 cara para 10 elementos en acero inoxidable. Pertenece a la serie Simon 500 Cima, una colección ideada para mejorar la conectividad en los puestos de trabajo. El artículo tiene unas medidas de 361,5x221x68 mm y consta de 10 módulos. Se trata de una pieza apta para instalar en cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o en pavimento. Una de sus características más destacables es su extraordinaria resistencia térmica. Los bastidores incluyen piezas enlazables que forman bloques, lo cual permite separar la parte eléctrica de la parte de voz y datos para facilitar su mantenimiento. Hay que mencionar también que esta torreta está en cumplimiento con la normativa. Para su limpieza, se recomienda dar leves pasadas a la pieza con un paño suave y seco y evitar los productos limpiadores abrasivos que contengan cloro.

ACABADO

Metal

MATERIAL

Acero inox

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA y Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptador)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Torreta, tabique metálico, cable toma tierra, tornillería y manual de instalación

CLASE ETIM

EC001941

OBSERVACIONES

Los bastidores incluyen piezas enlazables que forman bloques, permitiendo separar la parte eléctrica de la parte de voz y datos para facilitar el mantenimiento

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS
No

PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS
Si, gracias a la inclusión de espuma protectora

DISPONIBLE EN
1 cara

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en la caja para tal fin.

CLASIFICACIÓN IK
08

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +120° C

NÚMERO DE MÓDULOS
10

VERSIÓN
1 cara

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería suministrada

EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar en cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o en pavimento

TORNILLOS NECESARIOS PARA FIJAR AL SUELO
4

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053099346

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
2.42

PESO NETO DEL PRODUCTO
2.42

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053099346

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
67.00

ANCHO EMBALAJE
168.00

LONGITUD EMBALAJE
398.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
4.48

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
2.42

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

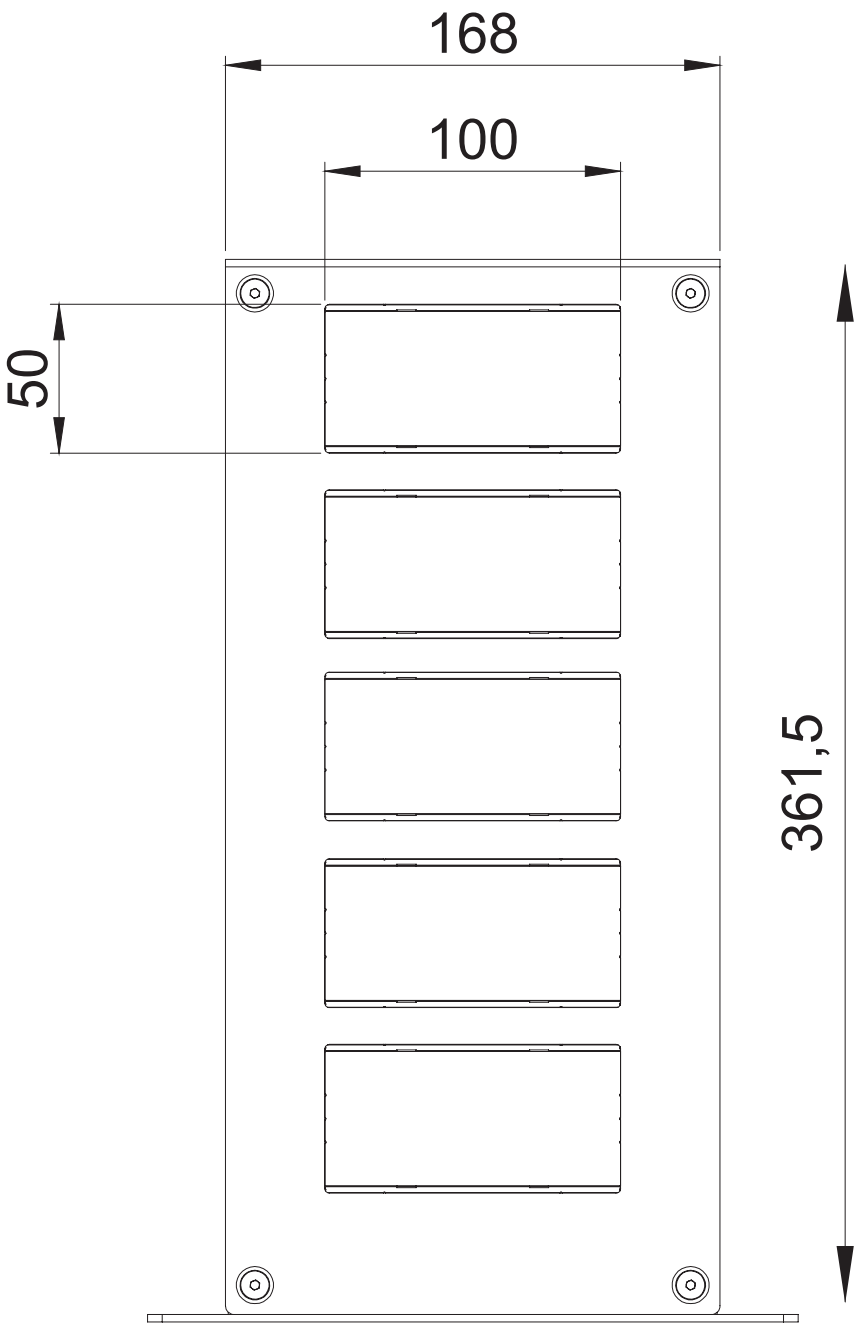
168
100
50
361,5

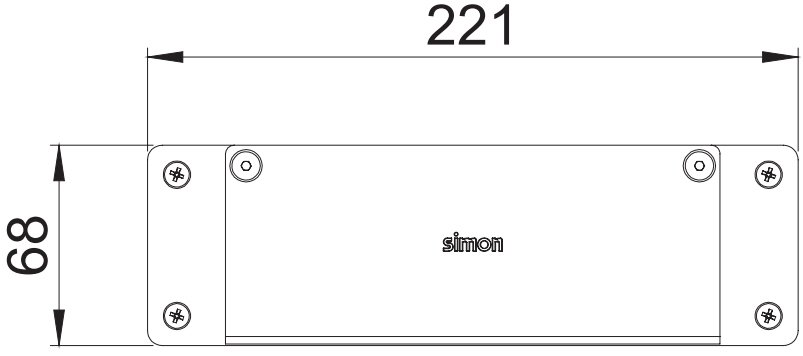
221
68
simon